

smart village *in tour*

ROMA, 11 aprile 2013

GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E IL SISMA: CRITICITA', RICERCA, INNOVAZIONE

Prof. Gerardo M. Verderame

verderam@unina.it

Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Università degli Studi di Napoli Federico II



I DANNI SISMICI AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI



© Reluis 2009
www.reluis.it



I DANNI SISMICI AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI




I DANNI SISMICI AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI



Esibiscono stati di danno già per bassi livelli di intensità sismica.



Causano l'inagibilità di edifici con strutture integre, oltre a poter presentare una minaccia per la vita umana

Elevati costi connessi ai loro danni – interruzione di attività e perdita del materiale a deposito

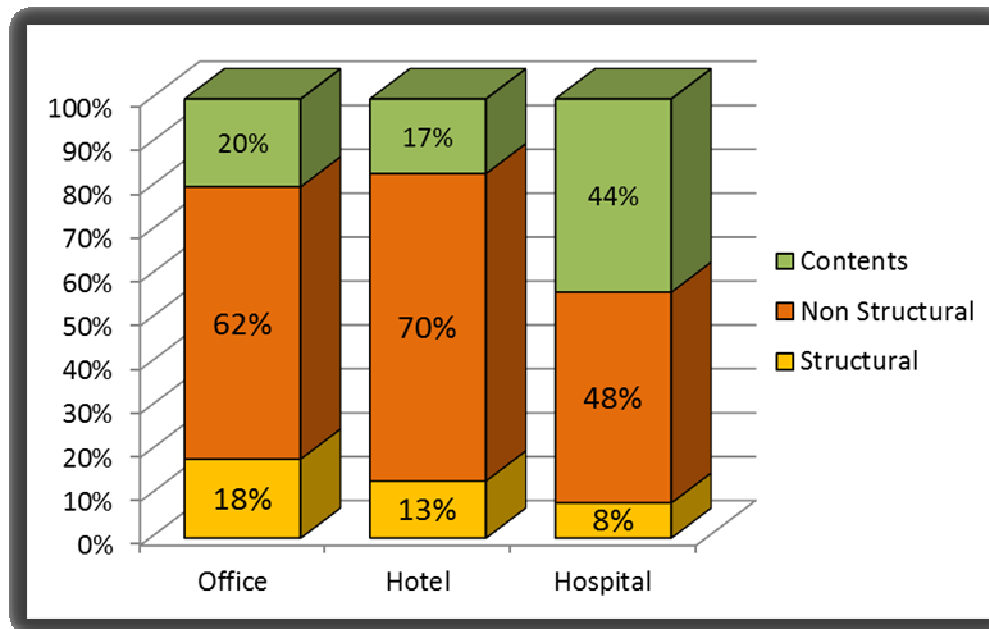

(Taghavi and Miranda, 2003)

RISPOSTA EDIFICIO TAMPONATO VS EDIFICIO NUDO

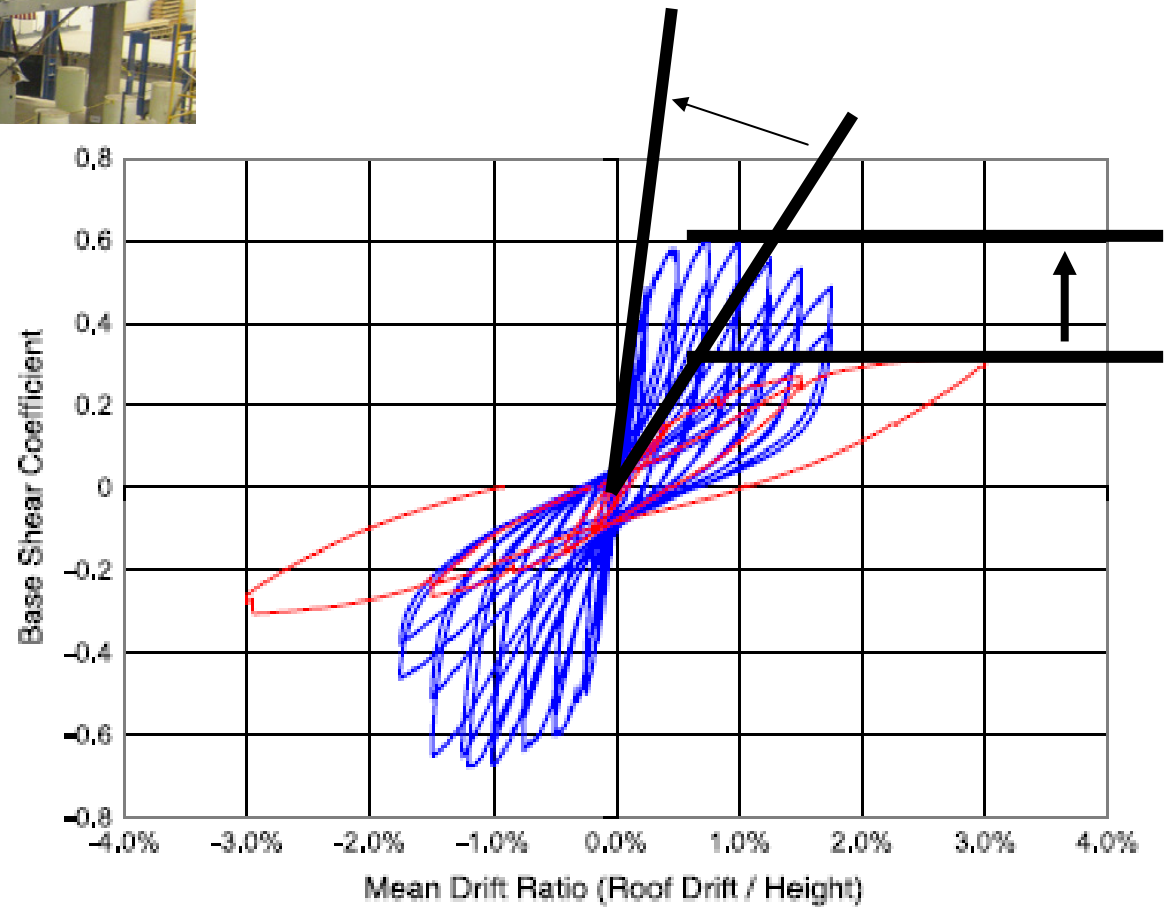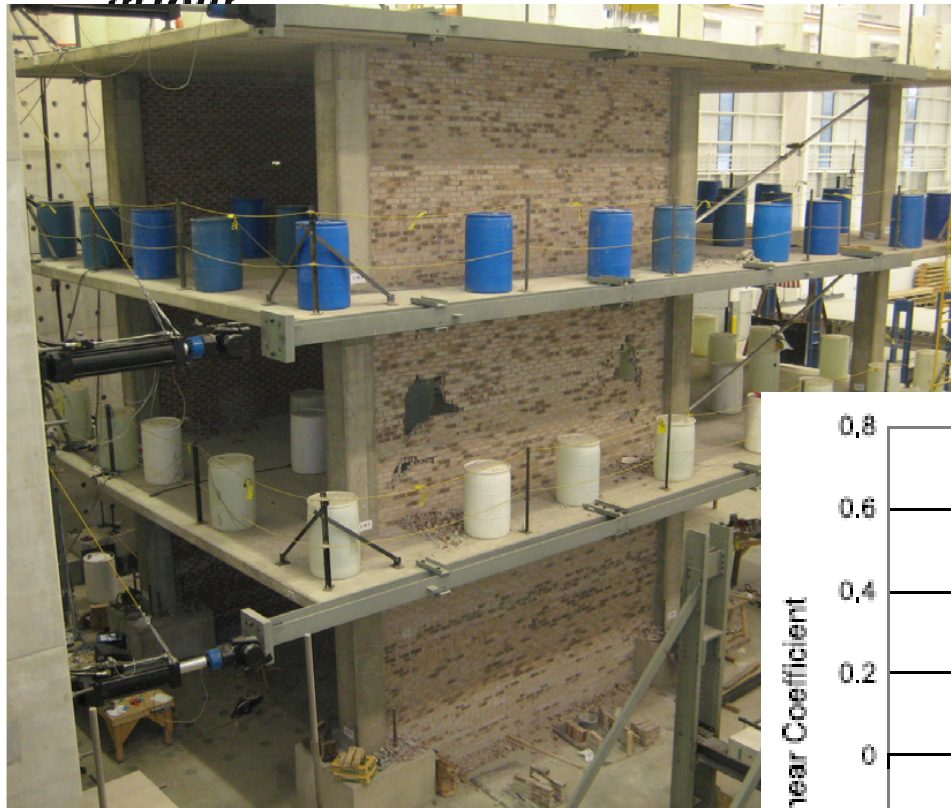

Tuttavia, la tamponatura può diventare sorgente di crisi FRAGILI per gli elementi strutturali principali!



Contenimento del danno agli elementi non strutturali (nel piano)

Modello privo di tamponature
- *per tamponamenti collegati* :

$$dr < 0,005 h$$


Modello con tamponature
- *per tamponamenti collegati* :

$$dr < 0,003 h$$

Contenimento del danno agli elementi non strutturali (fuori dal piano)

$$F_a = (S_a W_a) / q_a$$

$$S_a = \alpha \cdot S \cdot \left[\frac{3 \cdot (1 + Z/H)}{1 + (1 - T_a/T_1)^2} - 0,5 \right]$$

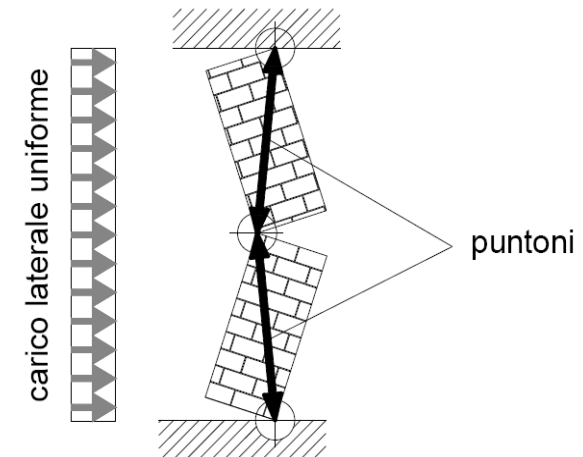



$$V_{Ed} = \gamma_{Rd} \cdot \frac{M_{C,Rd}^s + M_{C,Rd}^i}{l_p}$$

Prove pseudo-statiche



Progetto ReLUIS – DPC 2010-2013

**Risposta della
tamponatura nel piano**

**Risposta fuori dal
piano**


**Verificare l'efficacia di
soluzioni alternative**

PROVE DI LABORATORIO




Partizioni interne

laterizio tradizionale

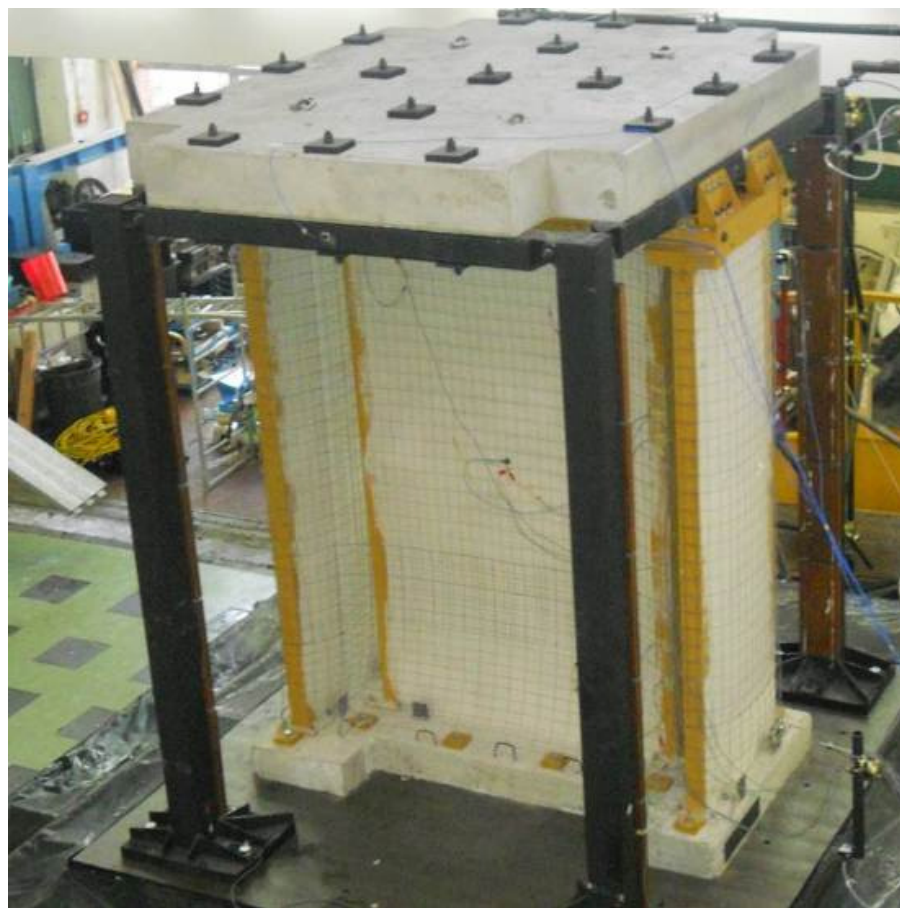


Pannelli in cartongesso

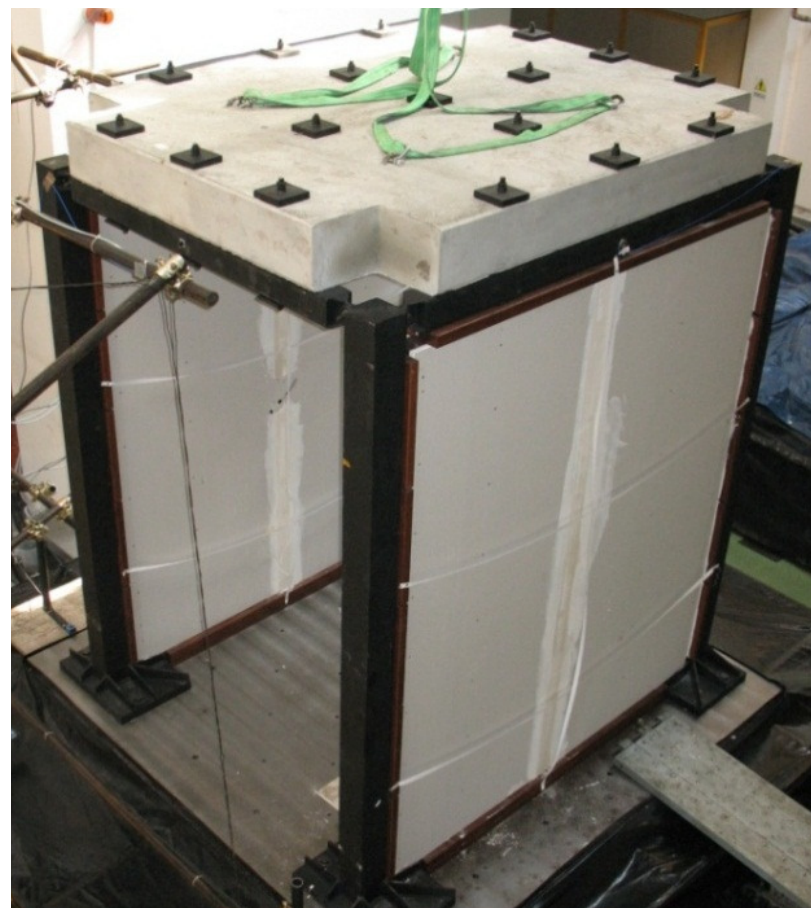


Obiettivo: sottoporre le partizioni simultaneamente a spostamenti relativi in piano e accelerazioni fuori dal piano

In plane dir.

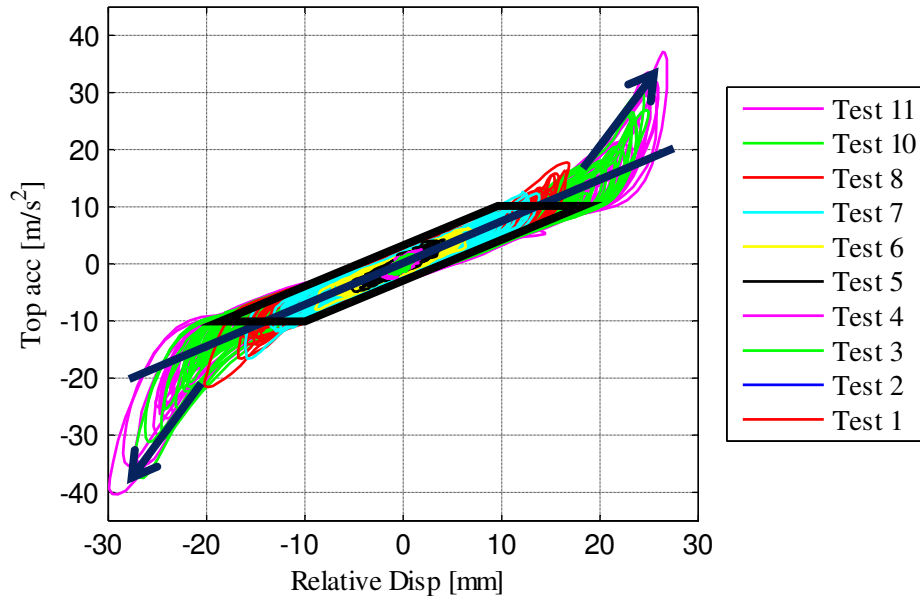

Out of plane dir.

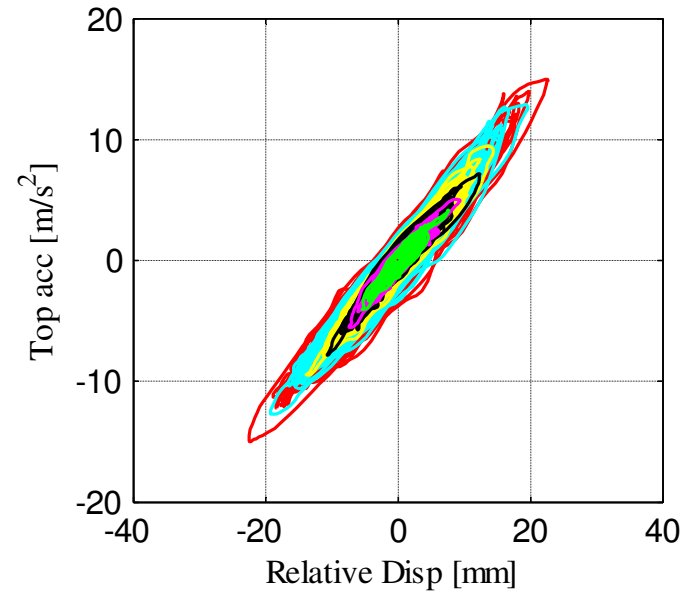

Per le partizioni innovative in cartongesso (svincolate dalla struttura):

- **Trend lineare fino ad un drift dello 0.5% - leggero contributo delle partizioni alla rigidezza laterale**
- **Incremento di rigidezza quando le partizioni entrano in contatto**
- **Forte contributo allo smorzamento (attrito + silicone)**
- **Nessuna influenza nella direzione ortogonale**

PROVE DI LABORATORIO

Partizioni interne



Definizione di tre livelli di danneggiamento

- DS1 – Stato di danno minore
- DS2 – Stato di danno moderato
- DS3 – Stato di danno severo

Interstorey drift	Partizioni in cartongesso innovative	Partizioni in laterizio standard
DS1	0.58%	0.21%
DS2	0.98%	0.34%
DS3	-	0.97%

Le partizioni in laterizio esibiscono danneggiamenti significativi per rotazioni inferiori allo 0.5%.

Soluzioni antiribaltamento per partizioni interne

Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni (www.reluis.it)





Proposte alternative

Tamponature in laterizio antiribaltamento

Pannelli sandwich con polistirene espanso

Pannelli in cartongesso

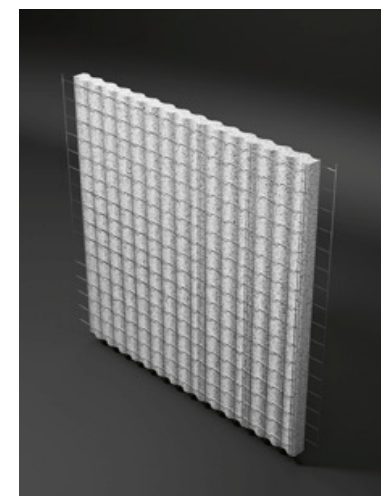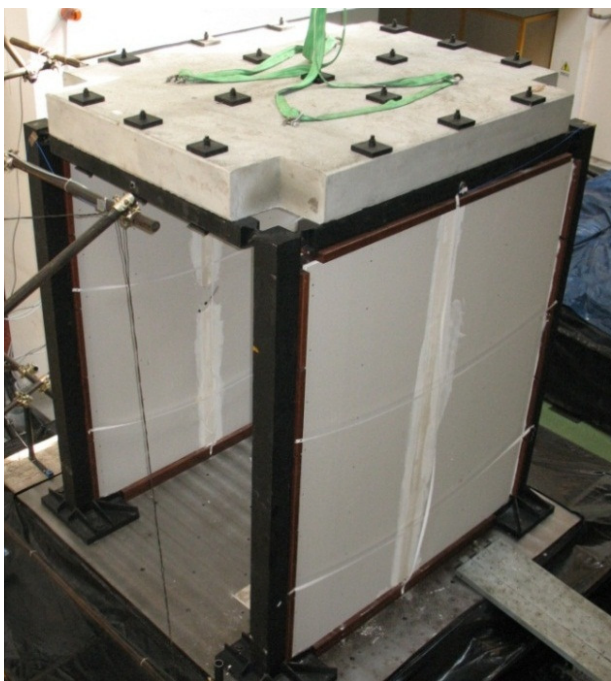

edilportale®  in collaborazione con MADE_{expo}

smart
village
in tour

**SI RINGRAZIA PER LA
CORTESE ATTENZIONE**