



CITYSi

ARREDO URBANO | URBAN DESIGN

MOKO

BENCHES & SEATS | PANCHINE & SEDUTE

MOKO

panchina | bench

materiali | materials

acciaio | steel

dimensioni | dimensions

1840 x 756 x h 804 mm

altezza seduta | seat height


405 mm

finiture | finishes

struttura | structure



seduta e schienale | seat and back

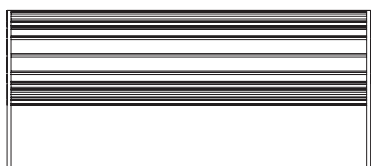



MOKO ARCOBALENO

panchina | bench

materiali | materials

acciaio | steel

dimensioni | dimensions

1840 x 756 x h 804 mm

altezza seduta | seat height



405 mm

finiture | finishes


struttura | structure




seduta e schienale | seat and back

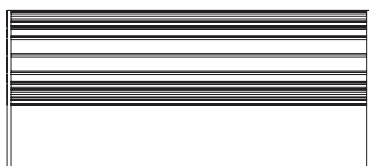


rosso arcobaleno | red rainbow




verde arcobaleno | green rainbow



blu arcobaleno | blue rainbow



viola arcobaleno | purple rainbow





MOKO LEGNO

panchina | bench

materiali | materials

acciaio | steel
legno esotico | exotic wood

dimensioni | dimensions

1840 x 756 x h 804 mm

altezza seduta | seat height


405 mm

finiture | finishes

struttura | structure



seduta e schienale | seat and back

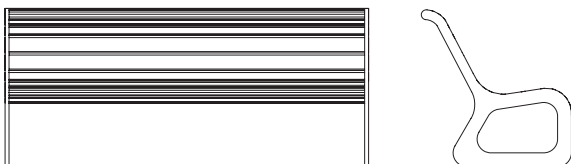



MOKO

panchina | bench

MOKO panchina

COMPOSTA DA:

- due gambe laterali sagomate al laser in acciaio, di spessore mm 8; ciascuna gamba è dotata di piede di sostegno con 2 fori del diametro di mm 16 per il fissaggio a terra.

- seduta e schienale sono realizzati mediante:

9 profili di dimensioni mm 20x20x1840.

4 profili di dimensioni mm 40x20x1840.

4 profili di dimensioni mm 80x20x1840.

- La viteria è in acciaio inox AISI 304.

FINITURE:

- gambe laterali disponibili in colore grigio antracite RAL 7016, bianco puro RAL 9010, alluminio brillante RAL 9006, grigio antracite RAL 7016, o in acciaio zincato non verniciato o in acciaio corten.

- profili di seduta e schienale disponibili nelle seguenti colorazioni: bianco puro RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo segnale RAL 1003, rosso fuoco RAL 3000, telemagenta RAL 4010, blu cielo RAL 5015, verde giallastro RAL 6018; disponibili nelle colorazioni: rosso arcobaleno, verde arcobaleno, blu arcobaleno, viola arcobaleno; o in legno esotico disponibile in finitura wengè, finitura iroko, finitura naturale; o in profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica Seconda Vita" disponibile nei colori sabbia e marrone (su richiesta disponibili altre colorazioni).

PARAMETRI TECNICI:

- dimensioni mm 1840x756x804 - altezza seduta mm 405; peso complessivo kg 90

MOKO bench

COMPOSITION:

- two side legs 8 mm thick steel, laser cut, galvanized and painted, and each leg has a support foot with 2 holes (diameter 16 mm) for fixing to the ground.

- seat and back made by:

9 profiles in 20x20x1840 mm

4 profiles in 40x20x1840 mm

4 profiles in 80x20x1840 mm

- AISI 304 stainless steel screws

FINISH:

- steel side legs, available in anthracite grey RAL 7016, pure white RAL 9010, white aluminium RAL 9006, anthracite grey RAL 7016; available in galvanized not painted steel; available in corten steel.

- seat and back profiles, available in pure white RAL 9010, telegrey RAL 7046, anthracite grey RAL 7016, signal yellow RAL 1003, flame red RAL 3000, telemagenta RAL 4010, sky blue RAL 5015, yellow green RAL 6018; available in rainbow red, rainbow green, rainbow blue, rainbow purple, rainbow yellow; exotic wood available in wenge finish, iroko finish, natural finish; PVC foam profiles regenerated ecological (100% recycled and recyclable), certified "Plastica Seconda Vita" available in sand and brown (other colors available on request).

TECHNICAL PARAMETERS:

- overall dimensions mm 1840x756x804 - seat height mm 405 - total weight kg 90

CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO: controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizzato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato / asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO: sgrassaggio / decapaggio in acido cloridrico / lavaggio / flussaggio / essiccazione / immersione nello zinco fuso a 450°C / raffreddamento e finitura / misurazione spessori.

CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX: decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO: stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura automatica / mano a finire con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita": comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C 90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 / Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 / UNI EN ISO 4892 / Carico di rottura N/mm² 17.1 / ASTM D 638 / Allungamento alla rottura / Prova di trasmissione del calore / Prova di carico / Prova di flessione.

ACCIAIO CORTEN con ossidazione naturale, trattato con vernice protettiva trasparente.

CITYSi si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni. Le colorazioni potranno presentare delle variazioni cromatiche dovute alle diverse lavorazioni. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

PAINTING CYCLE FOR GALVANIZED STEEL: monitoring and engagement / pre-treatment in 5 stages (preliminary degreasing, washing, washing with demineralised water, application of nanotechnology products (Bonderite nt.1), washing with demineralised water / drying in oven / automated painting with application of 60-70 micron of polyester coating qualicot and epoxy powder / polymerization / cooling / quality control and final testing / packaging.

HOT DIP GALVANIZING PROCESS: degreasing / pickling in hydrochloric acid / washing / flushing / drying / dive into the molten zinc at 450° / cooling and finish / thickness measurement.




STAINLESS STEEL TREATMENT CYCLE: pickling / rinsing / drying / passivation / rinsing / drying.

CYCLE OF SURFACE TREATMENTS FOR EXOTIC WOOD: seasoning with the final control humidity 10-15% / coat of catalyzed insulating (160 microns) - spraying / drying (4-6 hours) and automatic brushing / top coat paint with waterborne paint (200 microns) - spraying / visual quality control.

EXPANDED PVC RECYCLED eco-certified "Plastica Seconda Vita": Conduct 3 thermal cycles) 4h 80 ° C b) 4 h 40 ° C 90% RH c) 16h -30 ° C / FIAT 9.03153 / Colour fastness to artificial light gray scale after 150h 2 / UNI EN ISO 4892 / Load strength N / mm 17.1 / ASTM D 638 / Elongation / Test of heat transfer / load test / bending test.

CORTEN STEEL with natural oxidation, treated with transparent protective varnish.

CITYSi reserves the right to make improvements to its products possibly varying in sizes, features and colors. Color finishes may have chromatic variations due to different processing. Photos, drawings and texts are not contractual.



finiture disponibili | available finishes



MOKO

panchina | bench



RAL 7016 | RAL 1003



RAL 7016 | RAL 3000



RAL 7016 | RAL 4010



RAL 7016 | RAL 5015



RAL 7016 | RAL 6018



RAL 7016 | RAL 7016



RAL 7016 | RAL 7046



RAL 7016 | RAL 9010



RAL 7016 | BLUE RAINBOW



RAL 7016 | RED RAINBOW



RAL 7016 | GREEN RAINBOW



RAL 7016 | PURPLE RAINBOW

SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | www.citysi.it

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

info@citysi.it - commerciale@citysi.it - progettazione@citysi.it

MOKO

panchina | bench



GALVANIZED | NAT. WOOD



GALVANIZED | IROKO WOOD



GALVANIZED | WENGÉ' WOOD



CORTEN | NATURAL WOOD



CORTEN | IROKO WOOD



CORTEN | WENGÉ' WOOD



RAL 7016 | NATURAL WOOD



RAL 7016 | IROKO WOOD



RAL 7016 | WENGÉ' WOOD



RAL 9006 | NATURAL WOOD



RAL 9006 | IROKO WOOD



RAL 9006 | WENGÉ' WOOD



RAL 9010 | NATURAL WOOD



RAL 9010 | IROKO WOOD



RAL 9010 | WENGÉ' WOOD



GALVANIZED | PVC BEIGE



GALVANIZED | PVC BROWN

MOKO SEAT

seduta | seat

COLOR - ARCOBALENO

materiali | materials

acciaio | steel

dimensioni | dimensions

1840 x 522 x h 430 mm

altezza seduta | seat height

430 mm

finiture | finishes

struttura | structure



seduta COLOR | seat COLOR



seduta ARCOBALENO | seat ARCOBALENO



seduta | seat

LEGNO

materiali | materials

acciaio | steel

legno esotico | exotic wood

dimensioni | dimensions

1840 x 522 x h 430 mm

altezza seduta | seat height


430 mm

finiture | finishes

struttura | structure



seduta | seat





MOKO

seduta | seat

MOKO seduta

COMPOSTA DA:

- due gambe laterali sagomate al laser in acciaio, di spessore mm 8; ciascuna gamba è dotata di piede di sostegno con 2 fori del diametro di mm 16 per il fissaggio a terra.

- seduta realizzata mediante:

6 profili scatolari di dimensioni mm 20x20x1840.

2 profili scatolari di dimensioni mm 40x20x1840.

3 profili scatolari di dimensioni mm 80x20x1840.

- La viteria è in acciaio inox AISI 304.

FINITURE:

- gambe laterali disponibili in colore grigio antracite RAL 7016, bianco puro RAL 9010, alluminio brillante RAL 9006, grigio antracite RAL 7016, o in acciaio zincato non verniciato o in acciaio corten.

- profili della seduta disponibili nelle seguenti colorazioni: bianco puro RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo segnale RAL 1003, rosso fuoco RAL 3000, telemagenta RAL 4010, blu cielo RAL 5015, verde giallastro RAL 6018; disponibili nelle colorazioni: rosso arcobaleno, verde arcobaleno, blu arcobaleno, viola arcobaleno; o in legno esotico disponibile in finitura wengé, finitura iroko, finitura naturale; o in profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica Seconda Vita" disponibile nei colori sabbia e marrone (su richiesta disponibili altre colorazioni)..

PARAMETRI TECNICI:

- dimensioni mm 1840x552x430 - altezza seduta mm 430 - peso complessivo kg 50

MOKO seat

COMPOSITION:

- two side legs 8 mm thick steel, laser cut, and each leg has a support foot with 2 holes (diameter 16 mm) for fixing to the ground.

- seat made by:

6 box-shaped profiles in 20x20x1840 mm

2 box-shaped profiles in 40x20x1840 mm

3 box-shaped profiles in 80x20x1840 mm

- AISI 304 stainless steel screws.

FINISH:

- steel side legs, available in anthracite grey RAL 7016, pure white RAL 9010, white aluminium RAL 9006, anthracite grey RAL 7016; available in galvanized not painted steel; available in corten steel.

- seat profiles, available in pure white RAL 9010, telegrey RAL 7046, anthracite grey RAL 7016, signal yellow RAL 1003, flame red RAL 3000, telemagenta RAL 4010, sky blue RAL 5015, yellow green RAL 6018; available in rainbow red, rainbow green, rainbow blue, rainbow purple, rainbow yellow; exotic wood available in wenge finish, iroko finish, natural finish; PVC foam profiles regenerated ecological (100% recycled and recyclable), certified "Plastica Seconda Vita" available in sand and brown (other colors available on request).

TECHNICAL PARAMETERS:

- overall dimensions mm 1840x552x430 - seat height mm 430 - total weight kg 50

CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO: controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizzato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato / asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO: sgrassaggio / decapaggio in acido cloridrico / lavaggio / flussaggio / essiccazione / immersione nello zinco fuso a 450°C / raffreddamento e finitura / misurazione spessori.

CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX: decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO: stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura automatica / mano a finire con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita": comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C 90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 / Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 / UNI EN ISO 4892 / Carico di rottura N/mm² 17.1 / ASTM D 638 / Allungamento alla rottura / Prova di trasmissione del calore / Prova di carico / Prova di flessione.

ACCIAIO CORTEN con ossidazione naturale, trattato con vernice protettiva trasparente.

CITYSi si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni. Le colorazioni potranno presentare delle variazioni cromatiche dovute alle diverse lavorazioni. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

PAINTING CYCLE FOR GALVANIZED STEEL: monitoring and engagement / pre-treatment in 5 stages (preliminary degreasing, washing, washing with demineralised water, application of nanotechnology products (Bonderite nt.1), washing with demineralised water / drying in oven / automated painting with application of 60-70 micron of polyester coating qualicot and epoxy powder / polymerization / cooling / quality control and final testing / packaging. HOT DIP GALVANIZING PROCESS: degreasing / pickling in hydrochloric acid / washing / flushing / drying / dive into the molten zinc at 450° / cooling and finish / thickness measurement.


STAINLESS STEEL TREATMENT CYCLE: pickling / rinsing / drying / passivation / rinsing / drying.

CYCLE OF SURFACE TREATMENTS FOR EXOTIC WOOD: seasoning with the final control humidity 10-15% / coat of catalyzed insulating (160 microns) - spraying / drying (4-6 hours) and automatic brushing / top coat paint with waterborne paint (200 microns) - spraying / visual quality control.

EXPANDED PVC RECYCLED eco-certified "Plastica Seconda Vita": Conduct 3 thermal cycles) 4h 80 ° C b) 4 h 40 ° C 90% RH c) 16h -30 ° C / FIAT 9.03153 / Colour fastness to artificial light gray scale after 150h 2 / UNI EN ISO 4892 / Load strength N / mm 17.1 / ASTM D 638 / Elongation / Test of heat transfer / load test / bending test.

CORTEN STEEL with natural oxidation, treated with transparent protective varnish.

CITYSi reserves the right to make improvements to its products possibly varying in sizes, features and colors. Color finishes may have chromatic variations due to different processing. Photos, drawings and texts are not contractual.



finiture disponibili | available finishes



MOKO

seduta | seat



RAL 7016 | RAL 1003



RAL 7016 | RAL 3000



RAL 7016 | RAL 4010



RAL 7016 | RAL 5015



RAL 7016 | RAL 6018



RAL 7016 | RAL 7016



RAL 7016 | RAL 7046



RAL 7016 | RAL 9010



RAL 7016 | BLUE RAINBOW



RAL 7016 | RED RAINBOW



RAL 7016 | GREEN RAINBOW



RAL 7016 | PURPLE RAINBOW

SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | www.citysi.it

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162


info@citysi.it - commerciale@citysi.it - progettazione@citysi.it

MOKO

panchina | bench



GALVANIZED | NAT. WOOD



GALVANIZED | IROKO WOOD



GALVANIZED | WENGÉ' WOOD



CORTEN | NATURAL WOOD




CORTEN | IROKO WOOD



CORTEN | WENGÉ' WOOD



RAL 7016 | NATURAL WOOD




RAL 7016 | IROKO WOOD



RAL 7016 | WENGÉ' WOOD



RAL 9006 | NATURAL WOOD



RAL 9006 | IROKO WOOD



RAL 9006 | WENGÉ' WOOD



RAL 9010 | NATURAL WOOD




RAL 9010 | IROKO WOOD



RAL 9010 | WENGÉ' WOOD



GALVANIZED | PVC BEIGE



GALVANIZED | PVC BROWN

SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | www.citysi.it

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

info@citysi.it - commerciale@citysi.it - progettazione@citysi.it