

Ore 18:00

Oggi questo applicatore ha deciso di usare un intonaco di fondo base cemento.



Ore 18:00

Oggi questo applicatore ha deciso di usare un intonaco di fondo base gesso e calce.



Cambiare abitudini per vivere meglio. UnicoVic.

Intonaco di sottofondo civile per interni a base gesso e calce, ad alta lavorabilità.



UnicoVic è l'intonaco per interni a base di gesso e calce naturale, ad elevata lavorabilità.

UnicoVic è **applicabile in forti spessori** in un'unica mano.

Quali sono i punti di forza di un prodotto **base gesso**?

- ▶ **ASSENZA DI RITIRI**
- ▶ **OTTIMA RESISTENZA MECCANICA**
- ▶ **RESA ELEVATA**
(dai 12 ai 10 kg/m² per centimetro)
- ▶ **POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE IN SPESSORI ELEVATI**
- ▶ **OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO**
(non necessita di rinzauffo sul laterizio o sottofondi misti)
- ▶ **COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

Quali sono i punti di forza di un prodotto **base calce**?

- ▶ **TRASPIRABILITÀ**
- ▶ **SALUBRITÀ**
- ▶ **IDEALE PER IL RESTAURO**



UnicoVic è un intonaco di sottofondo civile per interni a base di gesso, calce idraulica naturale, inerte calcareo e additivi specifici.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- elementi in C.A. e C.A.P.
- elementi in latero-cemento
- murature in laterizio forato, tufo, pietre

UnicoVic è adatto per tutti i seguenti sottofondi particolari:

- Poroton
- Cemento cellulare (Gasbeton)
- Pannello in legno cemento
- Polistirolo con rete porta intonaco in orizzontale o verticale
- Polistirolo senza rete porta intonaco in orizzontale o verticale



Gli intonaci a base gesso **favoriscono la salubrità degli ambienti ed il comfort abitativo**, fornendo le migliori prestazioni in termini di permeabilità al vapore acqueo, isolamento termico, regolazione dell'umidità e conseguente limitazione della condensa superficiale.

Intonaco base **GESSO**

Intonaco base **CEMENTO**

ECOCOMPATIBILITÀ

- ▲ Attestato di Conformità e Compatibilità Ambientale CCA
- ▲ Bassi costi energetici: per produrre 1 ton di gesso si utilizzano 25 m³ di metano
- ▲ Materia prima naturale

- ▼ Nessuna certificazione
- ▼ Alti costi energetici: per produrre 1 ton di cemento si utilizzano 150 m³ di metano
- ▼ Il cemento non è naturale

APPLICABILITÀ IN ALTI SPESSORI

- ▲ Applicabile in forti spessori

- ▼ Non applicabile in forti spessori

IL RITIRO

- ▲ È esente da cavillature da ritiro idraulico e da fessurazioni a ragnatela da ritiro plastico

- ▼ È soggetto al ritiro plastico e idraulico

ADESIONE

- ▲ Ottima adesione al supporto (non necessita di rinzafo sul laterizio o sottofondi misti)

- ▼ Non ha la capacità di compenetrarsi con il supporto, questo può portare a fenomeni di distacco

RESISTENZA MECCANICA ED ELASTICITÀ

- ▲ È resistente ed elastico

- ▼ Bassi valori di elasticità

PERMEABILITÀ AL VAPORE

- ▲ Favorisce la traspirabilità della parete

- ▼ Non favorisce la traspirabilità della parete

COMPORTAMENTO IGROSCOPICO

- ▲ È in grado ciclicamente di immagazzinare l'eccesso di umidità presente nell'aria e ri-cederla quando il tasso di umidità relativa si riduce

- ▼ Non è un buon compensatore igroscopico

APPLICABILITÀ IN AMBIENTI UMIDI

- ▲ Applicabile in ambienti a forte presenza di vapore acqueo (bagni e cucine)

- ▼ Registra bassi valori di traspirazione

COMPORTAMENTO AL FUOCO

- ▲ Migliora le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e non (Igniver e Sigmatic)

- ▼ Non contribuisce al miglioramento della resistenza al fuoco delle strutture portanti e portate

ECONOMICITÀ

- ▲ Prodotto con maggiore resa (dai 12 ai 10 kg m² per centimetro)
- ▲ Più scorrevole
- ▲ Più facile da rasare

- ▼ Prodotto con minore resa (circa 15kg m² per centimetro)
- ▼ Meno scorrevole
- ▼ Necessita di più tempo per la rasatura

E la **rasatura**? **Facile.**
Scegli in base alla tabella qui di seguito.

*Confronto
tra finiture
a base gesso
e criteri di
scelta*



	RasoVic	Rasocote 5 Plus	Rasocote Fast	Vic Calce Rasante F
Descrizione del prodotto	A base di gesso ventilato e calce idraulica naturale NHL	A base di gesso ventilato e calce idrata	A base di gesso ventilato	A base di calce idraulica naturale NHL
Colore	Avorio	Bianco	Bianco	Nocciola
Tempo inizio presa	60 min ± 10 min	60 min ± 15 min	60 min ± 15 min	*Tempo di vita dell'impasto: 3 h
Tempo fine presa	70 min ± 10 min	115 min ± 30 min	70 min ± 15 min	*Tempo di attesa per applicazione secondo strato: 1h
Tempo addensamento	-	-	5 min	*Tempo di attesa per frattazzatura: 15 min
Modalità impasto	con trapano a frusta in bidone	con trapano a frusta in bidone	a mano in gabasso con bagnata a filo	con trapano a frusta in bidone

*Questi tempi calcolati a 22° e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Perché utilizzare questi prodotti?



Sono ecocompatibili, esenti da cemento.



Assicurano ottima traspirabilità e lavorabilità.



Sono facili da applicare.




In quale prestigioso cantiere è stato utilizzato **UnicoVic**? Nello storico **Teatro Mercadante di Altamura**, in provincia di Bari

Per tutti gli intonaci delle pareti, dei soffitti e dei palchi è stato utilizzato UnicoVic, che assicura contemporaneamente semplicità di applicazione, alta lavorabilità e prestazioni elevate.

Il progetto è stato finalizzato al restauro degli elementi storici del teatro, alla ricostruzione dell'apparato decorativo, al perfezionamento degli spazi funzionali per gli artisti ed il pubblico, al miglioramento degli standard impiantistici e all'adeguamento dell'edificio alle normative vigenti in materia di sicurezza.

“L'approccio adottato - si legge nella relazione tecnica dello Studio di Architettura SMN di Bari - si basa sostanzialmente su due criteri: il progetto della conservazione che mira al mantenimento o alla riproposizione degli spazi e delle funzioni originarie, ed alla riconferma dei materiali e delle tecniche costruttive, e il progetto di rifunionalizzazione che mira a dotare l'edificio degli standard funzionali, di sicurezza ed impiantistici attraverso inserimenti in armonia con l'impianto fisico esistente, rispettandone le logiche di impostazione originaria.”

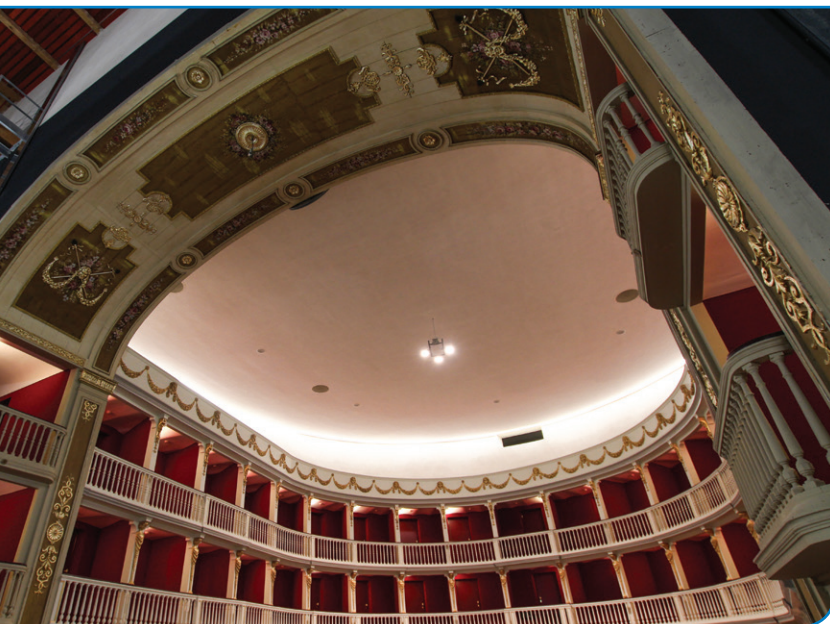

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
attività Gyproc
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano (MI)
Tel. 02 611151
www.gyproc.it

