



L'eleganza che resiste nel tempo




Facile e veloce
da posare



Produzione
100% made in Italy

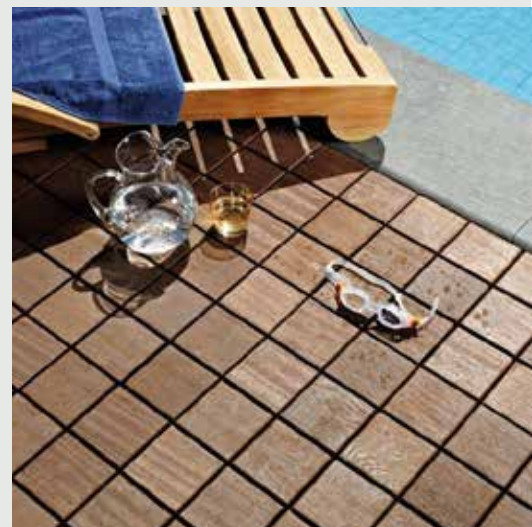

Manutenzione
1 volta all'anno

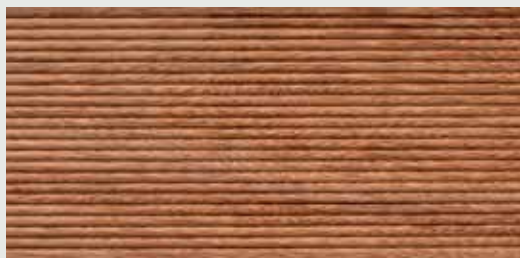

PAVIMENTAZIONE
IN LEGNO PER ESTERNI:

- > Linea Larideck®
- > Linea Decking

Larideck



Linea Larideck®:

- > Mono
- > Mosaico

Larideck®

PAVIMENTAZIONE MODULARE IN LEGNO PER ESTERNI, GIARDINI E BORDI PISCINA



Versatile, elegante e naturale.

Larideck® è la soluzione ideale per valorizzare ogni tipologia di ambiente esterno e soddisfare ogni esigenza di pavimentazione.

Un prodotto versatile, adatto per bordi piscina, terrazze, viottoli di giardini, verande, centri fitness - benessere e per ogni progetto che necessiti di un tocco di pregio.

Larideck® si posa facilmente su qualsiasi superficie e si rimuove velocemente senza fatica.

I moduli sono accoppiabili con il semplice incastro delle griglie.

Grazie all'estrema semplicità di posa e di rimozione, **Larideck®** è la soluzione pratica e conveniente per pavimentare ogni tipo di spazio esterno in completa autonomia.

I prodotti Bellotti sono da sempre sinonimo di qualità e rispetto per l'ambiente; anche **Larideck®** è realizzato con materiali di prima scelta.



Facile e veloce
da posare



Manutenzione
1 volta all'anno



Produzione
100% made in Italy



Resistenza
nel tempo



Per informazioni
info@bellottispa.com

PERCHÈ SCEGLIERE LARIDECK®

Facile e veloce da posare

Grazie agli incastri del supporto modulare

Manutenzione solo una volta all'anno

Larideck® non necessita di particolare manutenzione. Sono consigliati minimi interventi per garantire inalterate le caratteristiche estetiche nel tempo.

Legno pregiato

La linea **Larideck®** è realizzata con materiali selezionati di alta qualità.

Resistenza nel tempo

La qualità assoluta dei legni è garanzia di una lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE Linea Larideck®

Consigli utili

Il legno è un materiale vivo che si adegua alle condizioni ambientali in cui è inserito, di conseguenza possono verificarsi alterazioni cromatiche e leggere modifiche nella sua struttura che comunque non ne compromettono la **stabilità e la durata**.

Tuttavia per limitare queste possibili variazioni ed aumentare le performance e la durata nel tempo del prodotto, si consiglia di trattare Larideck® con un **impregnante e/o un protettivo** specifico.

Larideck® è **estremamente semplice da posare** e rimuovere grazie agli incastri del supporto modulare.

Questo rende Larideck® la soluzione pratica e conveniente per pavimentare ogni tipo di spazio esterno in **completa autonomia**.

Larideck® Mono



Larideck® Mosaico



Spessore	28 mm
Misura complessiva	380x380 mm
Spazio tra ogni listoncino	4 mm ($\pm 0,8$ mm)
Portata	1000 kg/m ²
Confezione	10 piastrelle (1,44 m ²)
Peso approssimativo per confezione	17 kg

Essenze:



Teak



Iroko



Supporto modulare Larideck®

Supporto modulare removibile in polipropilene ad alta resistenza, con connettori laterali ad incastro e piedini distanziatori. Viti tropicalizzate antiruggine.


Prodotto in Italia.



Per informazioni

info@bellottispa.com

Decking

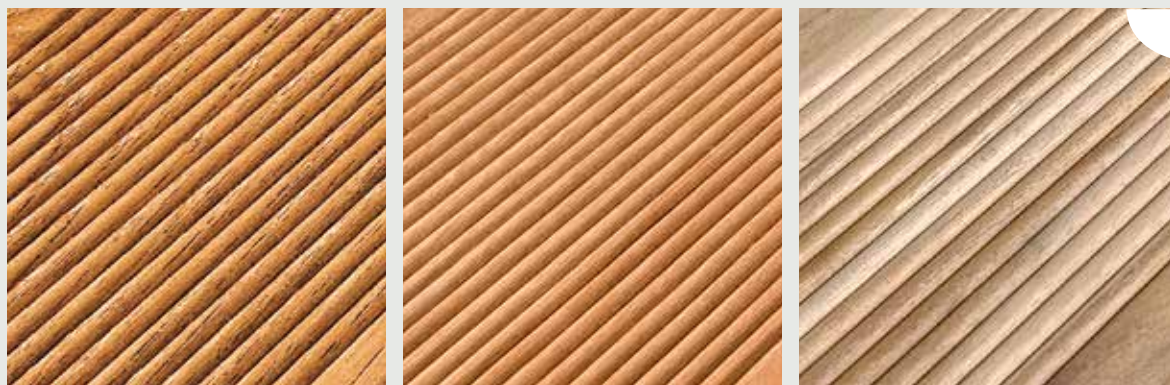


Linea Decking:

- > Teak Burma
- > Garapa
- > Teak listellare FJ FSC

Decking

IL PREGIO DEL TEAK PER ESTERNI CON UNA ESTREMA VERSATILITÀ

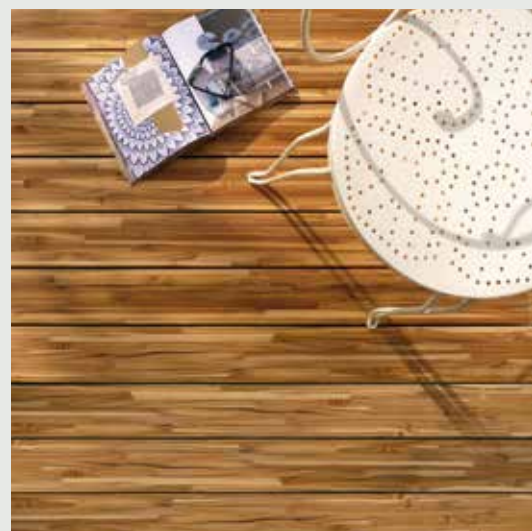

Ideale per pavimentazioni di grande impatto visivo.

La linea **Decking** è la soluzione ideale per valorizzare e soddisfare ogni esigenza di ambiente e di pavimentazione.

Un prodotto di pregio in tre tipologie:

Decking Teak Burma, il Teak più pregiato, **Decking Garapà**, e **Decking Teak Finger Joint FSC**, l'unico teak certificato.

La linea **Decking** viene fornita in listoni di lunghezza minima di 1.50 mt, fino ad arrivare a lunghezze personalizzabili atte a soddisfare qualsiasi progetto che richieda la copertura di ampie metrature.

I prodotti della linea **Decking** possono essere forniti sia

con finitura liscia che con finitura antiscivolo, garantendo resistenza nel tempo, eleganza ed esclusività.

Bellotti è la prima e unica azienda in Italia ed in Europa a distribuire Teak listellare **certificato FSC**.

In caso di superfici di grandi dimensioni, Bellotti offre un **servizio di posa "chiavi in mano"**, con personale specializzato. Il servizio va richiesto direttamente all'Azienda.

È possibile effettuare la posa autonomamente ordinando, insieme ai listoni, le **staffe di fissaggio "Block"** in acciaio Inox.



Manutenzione
1 volta all'anno



Resistenza
nel tempo



Servizio di posa
chiavi in mano



Legno
pregiato



Per informazioni
info@bellottispa.com

PERCHÈ SCEGLIERE DECKING

Manutenzione solo una volta all'anno

Decking non necessita di particolare manutenzione. Sono consigliati minimi interventi per garantire inalterate le caratteristiche estetiche nel tempo.

Resistenza nel tempo

La qualità assoluta dei legni è garanzia di una lunga durata nel tempo.

Servizio di posa e installazione

Per progetti che richiedono coperture di ampie superfici, Bellotti offre, su richiesta, un servizio di posa "chiavi in mano". In alternativa disponibili sistemi di fissaggio per i listoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE Linea Decking

Consigli utili

Il legno è un materiale vivo che si adegua alle condizioni ambientali in cui è inserito, di conseguenza possono verificarsi alterazioni cromatiche e leggere modifiche nella sua struttura che comunque non ne compromettono la **stabilità e la durata**.

Tuttavia per limitare queste possibili variazioni ed aumentare le performance e la durata nel tempo del prodotto, si consiglia di trattare Decking con un **impregnante e/o un protettivo** specifico.

La posa della linea Decking avviene tramite applicazione della staffa Block, in acciaio inox, disponibile a catalogo.

In caso di superfici di grandi dimensioni, Bellotti è in grado di fornire un servizio di posa con personale specializzato. Il servizio va richiesto direttamente all'Azienda.

Decking Teak Burma

Decking Garapà

Decking Teak FJ FSC



	Spessore mm.	Largh. mm	Lungh. mm	Profilo
Teak Burma	19	100	1500 +	A richiesta*
	19	120	1500 +	A richiesta*
Garapà	21	145	1500 +	1 lato antiscivolo/1 lato liscio
	21	120	1500 +	1 lato antiscivolo/1 lato liscio
Teak FJ FSC	19	120	2200 +	1 lato antiscivolo/1 lato liscio
	21	120	2200 +	Liscio

* Disponibilie in versione Liscio o Antiscivolo

La linea Decking viene fornita, su richiesta, con staffe in acciaio inox "Block" per il fissaggio dei listoni.



Certificazioni

Dal 2009 Bellotti è certificata FSC e PEFC, protocolli che garantiscono la Catena di Rintracciabilità (Chain of custody) del legno, cioè la possibilità di poter risalire a tutte le singole fasi della lavorazione, dalla foresta di provenienza al prodotto finito.


Per informazioni
info@bellottispa.com

Bellotti s.p.a.
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
www.bellottispa.com

Per maggiori informazioni:
info@bellottispa.com

I dati e i disegni riportati nel presente stampato, sono frutto della nostra esperienza e forniti in buona fede. Per applicazioni differenti da quelle rappresentate si consiglia di verificarne la fattibilità con i nostri tecnici. La Bellotti S.p.A. o i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per danni subiti a causa di una installazione errata. Poiché la nostra Società svolge un'azione di continuo sviluppo dei prodotti, si consiglia di verificare presso i nostri distributori l'eventuale aggiornamento delle informazioni contenute.

