


# UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI TECNICI

## PORTAROTOLI

- ▶ **Portarotoli Bateco** per 4, 6 oppure 8 rotoli. Può essere utilizzato anche per riporre pavimenti portatili (pallamano, pallavolo, ecc.).

## PROTEZIONE PER LE PARETI

- ▶ **Decochoc** Per il deposito degli attrezzi o dietro alle porte
- ▶ Può anche essere personalizzata con stampe digitali sulla parte posteriore, per un effetto più gradevole

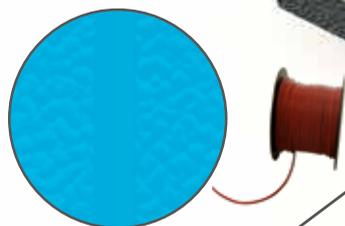

## CORDOLI DI SALDATURA

- ▶ CR 50 per la gamma Taraflex™
  - ▶ CR 40 per Taraflex™ Surface
  - ▶ CR 60 per le riparazioni
- Cordolo di 100 m



## TECNOLOGIA DI TAGLIO A GETTO D'ACQUA MY LOGOS

- ▶ Personalizza il pavimento con i colori della tua città o della tua squadra




## LINEE PERMANENTI

- ▶ **Vernice TLD AQUA** Disponibile in rosso, blu, giallo, bianco e nero



## LINEE TEMPORANEE

- ▶ **Nastri 3M** Disponibili in rosso, blu, giallo, bianco e nero





### PROTEZIONE PER IL PAVIMENTO

► Bateco  
100% PVC puro riciclato



### ELEMENTI DI FINITURA

► Vynaflex




### MOQUETTE D'INGRESSO

► Moquette ROMAT GT



# ECO-FIT™ SYSTEM

## LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – POSA LIBERA

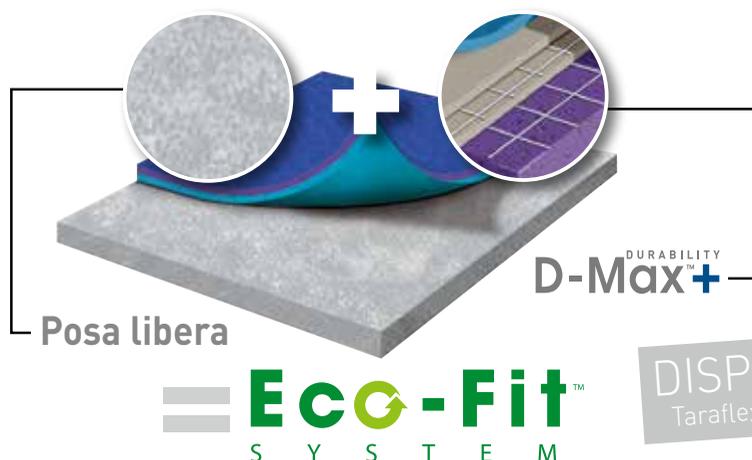

► Il sistema Eco-Fit™ a posa libera è un metodo di installazione inventato da Gerflor e ideale per gli interventi di ristrutturazione.

### Una soluzione semplice, veloce ed ecocompatibile

- **Installazione più semplice e veloce:** per due installatori che lavorano in una palestra di circa 1.000 m<sup>2</sup>, si risparmiano due giorni di messa in opera rispetto ai metodi tradizionali.
- **80% in meno di adesivo**, ciò significa **minori emissioni di VOC** (sostanze organiche volatili)
- Facilità di interventi di riparazione
- **Riciclaggio più facile** in caso di rimozione; non vi saranno più strappi di materiale cementizio! L'installazione a posa libera rispetta pienamente i criteri Gerflor di ecocompatibilità.




### Sistema Eco-Fit™: il principale vantaggio della doppia griglia in fibra di vetro

**D-Max+ con doppia griglia in fibra di vetro** aumenta la resistenza meccanica dei prodotti Taraflex™ e, unito al sistema Eco-Fit™, conferisce al pavimento una durata imbattibile.

**Dopo 25.000 passaggi** con una sedia dotata di ruote (prova che simula l'invecchiamento dei materiali), i prodotti Taraflex™ con D-Max+ dimostrano una maggiore resistenza meccanica rispetto ad altri prodotti sul mercato.

PROPRIETÀ MECCANICHE (coefficiente\* N) NF T 54-103

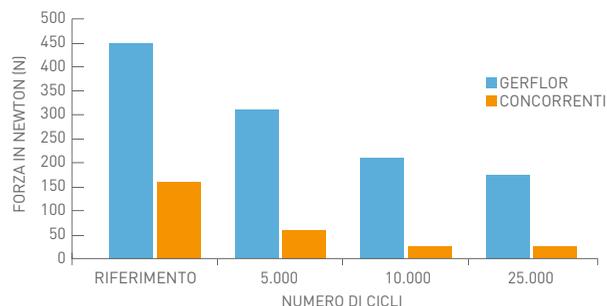

\*Forza necessaria per allungare il prodotto dell'1% rispetto alla sua forma iniziale

#### Criteri di installazione:


Umidità	Nessun problema dovuto all'umidità preesistente
Planarità	< 6 mm / 3 m
Superficie	Calcestruzzo idraulico*

\*Per maggiori informazioni, contattare Gerflor

**Eco-Fit™**  
S Y S T E M

# DRY-TEX™ SYSTEM

## NUOVE COSTRUZIONI - AMBIENTI UMIDI

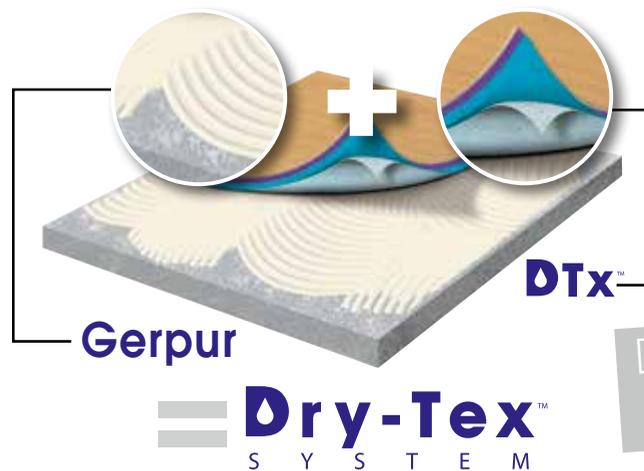

DISPONIBILE CON  
Taraflex™ Sport M Evolution  
Taraflex™ Sport M Performance

- ▶ **DTx™** è un prodotto rivoluzionario che unisce un materiale tessile e un sottostrato in schiuma ad altissima densità CXP™; il sottostrato tessile consente un migliore incollaggio dell'adesivo sul pavimento per uso sportivo Taraflex™.
- ▶ **GERPUR** è un esclusivo adesivo monocomponente che sfrutta una tecnologia d'avanguardia sensibile all'umidità; maggiore è l'umidità, più veloce è l'incollaggio!



### Vantaggi del prodotto

- ▶ **Risparmio di denaro** - nessun bisogno di ulteriori barriere anti-umidità (membrane impermeabili), con conseguente riduzione dei costi di manodopera e materiale
- ▶ **Risparmio di tempo** - addio ai tempi di attesa per far sì che i sottofondi raggiungano il 75% di UR o il 7% di umidità
- ▶ **Affidabilità e prestazioni più elevate** - una presa al sottofondo imbattibile e che garantisce prestazioni elevate e durature

Un unico produttore, un unico sistema, un'unica soluzione

#### Criteri di installazione:


Umidità	Nessun limite*
Planarità	< 6 mm / 3 m
Superficie	Calcestruzzo idraulico**

\*Niente acqua superficiale sulla soletta / \*\*Per maggiori informazioni, contattare Gerflor

**Dry-Tex™**  
S Y S T E M

## ALTRI METODI DI INSTALLAZIONE

### INSTALLAZIONE CON ADESIVO: "CLASSICO"

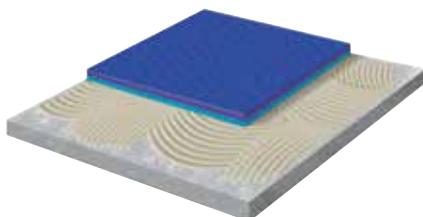

#### Il metodo tradizionale con oltre 60 anni di affidabilità

La messa in opera tramite incollaggio è possibile con tutti i pavimenti sportivi della gamma Taraflex™.


► **Vantaggio:**

- Una soluzione economica con un ottimo abbattimento acustico

#### Criteri di installazione:

Umidità	UR < 80% (BS 8203) o < 4,5% di umidità (I.C.)
Planarità	< 6 mm / 3 m
Superficie	Calcestruzzo idraulico

### INSTALLAZIONE SU ISOLSPORT: "LA FLESSIBILITÀ"

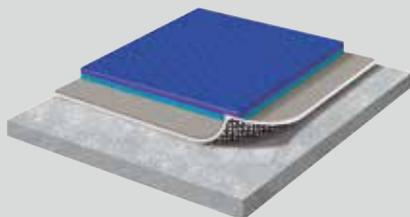

#### Soluzione multi-uso flottante

- Sia per impianti nuovi che per ristrutturazioni, a seconda del livello di umidità.


► **Vantaggi:**

- Posa flottante su superfici delicate
- Riduce i rischi di eventuali rigonfiamenti causati dall'umidità

#### Criteri di installazione:

Umidità	UR < 80% (BS 8203) o < 7% di umidità (I.C.)
Planarità	< 6 mm / 3 m
Superficie	Calcestruzzo idraulico / sottofondo poroso

### INSTALLAZIONE SU UN SUPPORTO

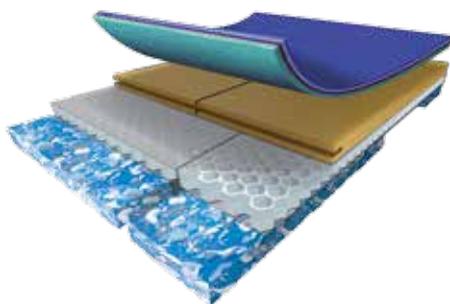

- I pavimenti sportivi Taraflex™ possono essere messi in opera su qualsiasi superficie, anche laddove vi sono **problematiche di umidità** sia che si tratti di cantieri nuovi o di ristrutturazioni.

- La planarità tollerata per le pavimentazioni sportive "combinata" è migliorativa rispetto agli standard richiesti dalla EN 14904.

# MANUTENZIONE

	TIPO DI MANUTENZIONE	FREQUENZA DI MANUTENZIONE	ACCESSORI	PRODOTTI DI PULIZIA	GUIDA MANUTENZIONI
<b>MANUTENZIONE INIZIALE</b>	PULIZIA MECCANICA	-	  oppure  se sporco	Detergente neutro o detergente alcalino, se sporco (ad es.: Dynatech Trophy*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulitrice rotante o spazzolatrice con aspiraliquidi</li> </ul>
<b>MANUTENZIONE QUOTIDIANA</b>	PULIZIA MANUALE	1 volta al giorno	 	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spazzolone asciutto</li> </ul>
<b>MANUTENZIONE SETTIMANALE</b>	PULIZIA MECCANICA IN CASO DI PULIZIA QUOTIDIANA MANUALE	2 volte alla settimana (1 volta per gli impianti piccoli)	   oppure  verde chiaro	Detergente neutro o detergente alcalino, se sporco (ad es.: Dynatech Trophy*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spazzolone bagnato</li> <li>• Pulizia meccanica</li> </ul>
<b>PULIZIA A FONDO</b>	PULIZIA MECCANICA	In occasione di ogni vacanza scolastica (oppure ogni 2 mesi)	  oppure  verde chiaro	Detergente speciale per strisciate di scarpa (ad es.: Traciflex*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versare il detergente sulle strisciate di scarpa</li> <li>• Aspettare 10 minuti</li> <li>• Eseguire una pulizia meccanica</li> </ul>
<b>PALLAMANO</b>	PULIZIA MECCANICA	In occasione di ogni vacanza scolastica (oppure ogni 2 mesi)	  oppure  verde chiaro	Detergente speciale per resina (ad es.: Traciflex*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versare il detergente sulla resina</li> <li>• Aspettare 10 minuti</li> <li>• Eseguire una pulizia meccanica</li> </ul>

\*Prodotto distribuito da GERFLOR

# SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Standard	Valori richiesti	Unità di misura	Taraflex™ Surface	Taraflex™ Surface Mask	Taraflex™ Multi-Use 6.2	Taraflex™ Sport M Evolution	Taraflex™ Sport M Performance	Taraflex™ Sport M Comfort
Dry-Tex™ System/ Eco-Fit™	-	-	-	-	-	-			-
<b>Descrizione prodotto</b>									
Trattamento superficiale	-	-	-	Protocolsol® a tripla azione	Protocolsol® a tripla azione	Protocolsol® a tripla azione	Protocolsol® a tripla azione	Protocolsol® a tripla azione	Protocolsol® a tripla azione
Strato superficiale	-	-	-	D-Max™	100% PVC	D-Max+™	D-Max™	D-Max™ / D-Max+™	D-Max™
Schiuma	-	-	-	-	-	CXP-HD™	CXP-HD™ a doppia densità	CXP-HD™ a doppia densità	CXP-HD™ a doppia densità
Spessore	EN 428	-	mm	2,1	2	6,2	7	9	12
Peso	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	2,9	2,58	4,2	4,6	5,4	5,1
Lunghezza*	EN 426	-	m	26,4 max	20 max	20,5 standard	26,4 max	26,4 max	26,4 max
Larghezza	EN 426	-	m	1,5	2	1,5	1,5	1,5	-
<b>Caratteristiche Sportive</b>									
Ammortizzazione urti	EN 14808	≥ 25	%	-	-	P1	P1	P2	P3
Impact protection index (ipi)	AC P 90-205	-	%	-	-	52	73	82	88
Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 3	≤ 3,5
Ritorno di energia	NF P 90 203	≥ 0,31	m/s	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31
Coefficiente allo scivolamento	EN 13036-4	80-110	-	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110
Rimbalzo palla	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Ritmo/velocità	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>									
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1.000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Resistenza agli urti	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Resistenza allo schiacciamento	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,25	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
<b>Classificazione</b>									
Fuoco	EN 13501-1	-	-	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
Attività antibatterica [E. coli - S. aureus - MRSA] <sup>(1)</sup>	ISO 22196	-	-	Inibizione della crescita > 99 %					
<b>Marchio CE</b>									
	EN 14904	-	-	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle			Fuoco Ammortizzazione urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle		

Oltre a essere conformi agli standard, le specifiche proposte rientrano nei limiti di tolleranza normalmente accettati nel settore.

<sup>(1)</sup> L'utilizzo di un accurato metodo di pulizia rappresenta la migliore difesa contro le contaminazioni

\*Per rotoli di diversa lunghezza, contattare Gerflor

Taraflex™ Tennis	Taraflex™ Badminton			Taraflex™ Table Tennis			Taraflex™ Bateco	Taraflex™ Isolsport
	Portatile	4.5	7.0	Portatile	4.5	6.2		
-	-	-		-	-	-	-	-
-	Protecsol® a tripla azione	PUR Protect®	Protecsol® a tripla azione	Protecsol® a tripla azione	PUR Protect®	Protecsol® a tripla azione	-	-
D-Max™	100% PVC puro	100% PVC puro	D-Max™	100% PVC puro	100% PVC puro	D-Max+™	-	-
CXP-HD™	CXP™	-	CXP-HD™ a doppia densità	CXP™	-	CXP-HD™	-	-
6,2	3,9	4,5	7	3,7	4,5	6,2	1,5	1,65
3,8	1,95	2,6	4,6	1,9	2,6	4,2	2,05	1,35
24 standard	16 standard	20,5 standard	26,4 max	16 standard	20,5 standard	20,5 standard	30 max	45 max
1,5	3 x 2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
P1	-	-	P1	-	-	P1	-	-
52	-	-	73	-	-	52	-	-
≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	-	-
≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	≥ 0,31	-	-
80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	-	-
≥ 90	-	≥ 90	-	-	≥ 90	≥ 90	-	-
Classe 5 (veloce)	-	-	-	-	-	-	-	-
≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 300	-
≥ 8	-	-	≥ 8	-	-	≥ 8	-	-
≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,25	≤ 0,5	≤ 0,5
C <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
Inibizione della crescita > 99 %	-	-	Inibizione della crescita > 99 %	-	-	Inibizione della crescita > 99 %	-	-
Fuoco Ammortizzazione urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Ammortizzazione urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Coefficiente di scivolamento Resistenza all'abrasione	Fuoco Coefficiente di scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Ammortizzazione urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco	Fuoco

**ASIA:** Gerflor Asia  
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449  
e-mail: gerflorasia@gerflor.com

**AUSTRALIA/NEW ZEALAND:** Gerflor Australasia Pty. Ltd  
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119  
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

**AUSTRIA/SWITZERLAND:** Gerflor GmbH  
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

**BELGIUM/LUXEMBURG:** Gerflor Benelux  
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14  
e-mail: gerflorbe@gerflor.com

**CANADA:** Gerflor Canada  
Tel: 438 333 0752  
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

**CHINA:** Gerflor Floorings (China) co.Ltd  
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998  
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

**FRANCE:** Gerflor  
Service Express:  
N°Azur : 0 810 569 569  
N°Azur fax : 0 810 569 570  
e-mail: contactfrance@gerflor.com

**GERMANY:** Gerflor Mipolam GmbH  
Tel: +49 (0)22 41-25 30-0  
e-mail: GerflorMipolam@gerflor.com  
Kunden-Service  
Tel: +49 (0)22 41-25 30 131 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 100  
e-mail: kundenservice@gerflor.com  
SAT Service und Anwendungstechnik  
tel: +49 (0)22 41-25 30 555 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 550  
e-mail: Technik@gerflor.com

**IRELAND:** Gerflor Ltd  
Tel: +353 (0) 42 966 1431 - Fax: +353 (0) 42 966 1759  
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

**ITALY:** Gerflor S.p.A.  
Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84  
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

**LATIN AMERICA** (Brazil): Gerflor América Latina  
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23  
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

**MIDDLE EAST:** Gerflor Middle East  
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781  
e-mail: gerflorME@gerflor.com

**NETHERLANDS:** Gerflor Benelux  
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89  
e-mail: gerflornl@gerflor.com

**OTHER COUNTRIES:** Gerflor International  
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13  
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

**POLAND:** Gerflor Polska Sp z o.o  
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33  
e-mail: info@gerflor.pl

**PORTUGAL:** Gerflor Iberia, SA  
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44  
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

**RUSSIA:** Gerflor Moscow Office  
Tel: + 7 499 783 63 69 / 81 - Fax: + 7 499 783 62 52  
e-mail: gerflorrus@mspk.east.ru

**SCANDINAVIA:** Boide Gerflor Scandinavia a.s.  
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80  
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

**SPAIN:** Gerflor Iberia, SA  
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85  
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

**UNITED KINGDOM:** Gerflor Ltd  
Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647  
e-mail: contractuk@gerflor.com

**USA:** Gerflor USA  
Tel: 877 437 3567  
e-mail: info@gerflorusa.com

gerflor.it

ARCHITECTURE  
DECORATION  
SPORT  
TECHNOSPECIFIC

Gerflor. *rimanete CONNESSI!*



www.gerflor.com



Salute e  
sicurezza



ISO 14001



Riciclaggio



Analisi della  
durata utile

Impegno per uno sviluppo sostenibile

**Gerflor**  
theflooringgroup