

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND



LUXURY VINYL TILES
iD Square | iD Inspiration Loose Lay | iD Tilt



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE





Tarkett Luxury Vinyl Tiles

Luce, volume, colori e materiali - sono caratteristiche fondamentali per sviluppare il proprio interior design. La collezione LVT di Tarkett permette di combinare tutti questi elementi in modo creativo ed originale rendendo più facile l'installazione di un pavimento modulare. L'ampia scelta di finiture permette di realizzare installazioni dall'aspetto caldo ed accogliente mentre è possibile giocare con texture, formati e tonalità contrastanti per ottenere un effetto più creativo.

*Esprimete il vostro stile grazie alle soluzioni LVT di Tarkett:
Floor is the new playground.*

SOMMARIO

Loose-lay:

iD Square	4
iD Inspiration Loose-Lay	18
iD Tilt	34



iD Square

Comfort e benessere contribuiscono a stimolare l'efficienza e a creare uno spirito di squadra sul posto di lavoro. Sia che si voglia creare un ambiente tranquillo o uno spazio più dinamico, la nuova collezione iD Square è la risposta a tutto ciò che stavate cercando.

SKY IS THE I







iD Square

**Infinite possibilità per creare il vostro ufficio ideale.
Ecco i design che si possono realizzare.**




LINEAR TWIST

3 colori - occorrono
1/4 di Natural, 1/4 di Grey e 1/4 di Blue*.

Referenze utilizzate:
Minimal Wood - Natural (24563 100)
Minimal Wood - Grey (24563 101)
Dashes - Blue (24562 100)

Formato doga (cm): 25 x 100
Formato piastra (cm): 50 x 50




BREADCRUMBS

3 colori - occorrono
2/4 di Natural, 1/4 di Grey e 1/4 di Blue*

Referenze utilizzate:
Minimal Wood - Natural (24563 100)
Minimal Wood - Grey (24563 101)
Dashes - Blue (24562 100)

Formato piastra (cm): 25 x 100
Formato piastra (cm): 50 x 50



TWISTED WEAVE

3 colori - occorrono
2/5 di Natural, 2/5 di Grey e 1/5 di Blue*

Referenze utilizzate:
Minimal Wood - Natural (24563 100)
Minimal Wood - Grey (24563 101)
Dashes - Blue (24562 100)

Formato doga (cm): 25 x 100
Formato piastra (cm): 50 x 50



BOLIVIAN BASKET

3 colori - occorrono
4/9 di Natural, 4/9 di Grey e 1/9 di Blue*

Referenze utilizzate:
Minimal Wood - Natural (24563 100)
Minimal Wood - Grey (24563 101)
Dashes - Blue (24562 100)

Formato doga (cm): 25 x 100
Formato piastra (cm): 50 x 50



iD Square

Infinite possibilità per creare il vostro ufficio ideale.
Ecco i design che si possono realizzare.



BISHOP MOVES

3 colori - occorrono
4/9 di Natural, 4/9 di Grey e 1/9 di Blue*

Referenze utilizzate:

Vintage Zinc - Beige (24565 001)
Vintage Zinc - Grege (24565 003)
Vintage Zinc - Light Copper (24565 004)

Formato piastra (cm): 66 x 66



CUBE 2

3 colori - occorrono
4/9 di Natural, 4/9 di Grey e 1/9 di Blue*

Referenze utilizzate:

Vintage Zinc - Beige (24565 001)
Vintage Zinc - Grege (24565 003)
Vintage Zinc - Light Copper (24565 004)

Formato piastra (cm): 66 x 66



NAPOLITAN

3 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:

Vintage Zinc - Beige (24565 001)
Vintage Zinc - Grege (24565 003)
Vintage Zinc - Light Copper (24565 004)

Formato piastra (cm): 66 x 66



FLAG

3 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:

Vintage Zinc - Beige (24565 001)
Vintage Zinc - Grege (24565 003)
Vintage Zinc - Light Copper (24565 004)

Formato piastra (cm): 66 x 66

PIASTRE 66X66



VINTAGE ZINC - METALLIC

24565 002
LRV: 27.78% 66 x 66 cm



VINTAGE ZINC - BEIGE

24565 001
LRV: 24.66% 66 x 66 cm



VINTAGE ZINC - DARK GREY

24565 000
LRV: 18.78% 66 x 66 cm




VINTAGE ZINC - GREGE

24565 003
LRV: 10.28% 66 x 66 cm




VINTAGE ZINC - LIGHT COPPER

24565 004
LRV: 19.73% 66 x 66 cm

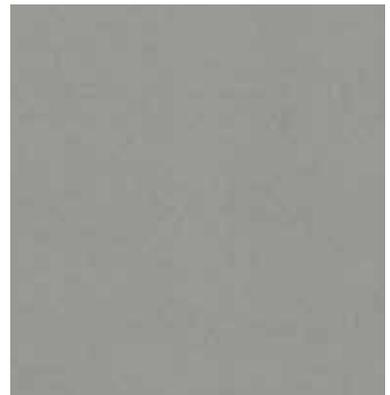


GRID - METALLIC

24566 000
LRV: 30.77% 66 x 66 cm

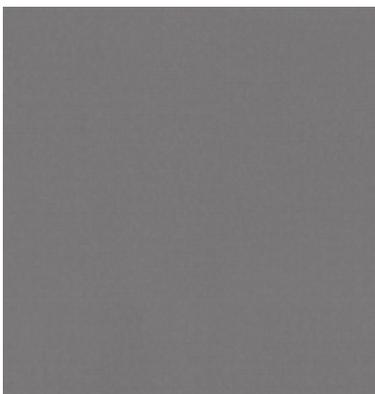

GRID - GREY

24566 003
LRV: 20.36% 66 x 66 cm

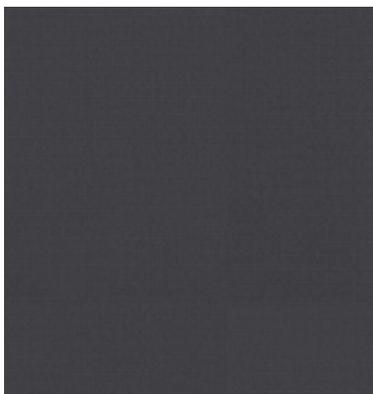

GRID - BLACK


24566 002
LRV: 8.3% 66 x 66 cm



GRID - METALLIC BLUE

24566 001
LRV: 24.47% 66 x 66 cm

PIASTRE 50X50

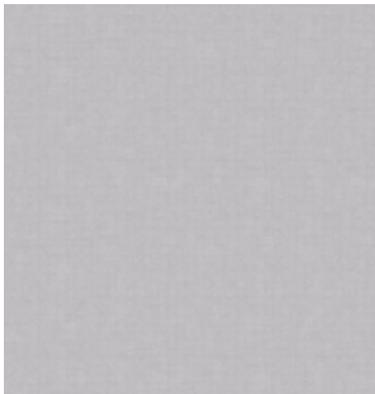


TISSE - LIGHT GREY

24560 035
LRV: 35.46% 50 x 50 cm



TISSE - CHOCOLATE

24560 033
LRV: 18.65% 50 x 50 cm

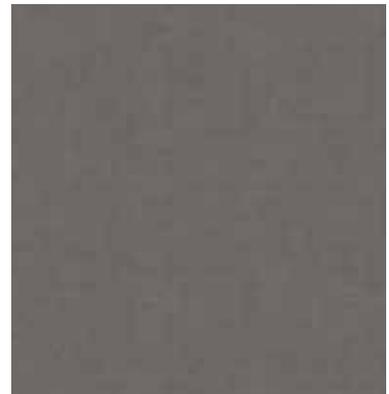

TISSE - DARK GREY

24560 032
LRV: 14.57% 50 x 50 cm



FABRICS - LIGHT GREY

24562 001
LRV: 33.47% 50 x 50 cm



FABRICS - GREGE

24562 000
LRV: 10.21% 50 x 50 cm



FABRICS - GREY

24562 002
LRV: 26.64% 50 x 50 cm



PATCHWORK - LIGHT GREY

24560 026
LRV: 30.67% 50 x 50 cm



PATCHWORK - ANTHRACITE

24560 024
LRV: 13.54% 50 x 50 cm



ZEN - GREY

24560 022
LRV: 15.17% 50 x 50 cm

PIASTRE 50X50



ZEN - BROWN

24560 014
LRV: 20.9% 50 x 50 cm




PATINE - GRIS

24564 002
LRV: 24.65% 50 x 50 cm




PATINE - LIGHT CHOCOLATE

24564 040
LRV: 28.89% 50 x 50 cm

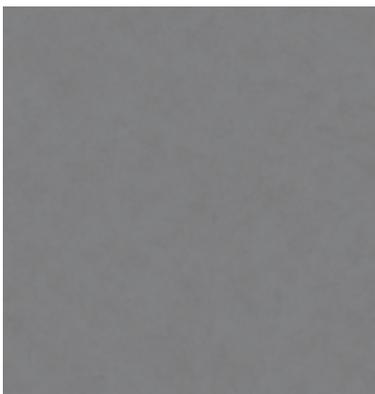

PATINE - ANTHRACITE

24564 044
LRV: 16.1% 50 x 50 cm

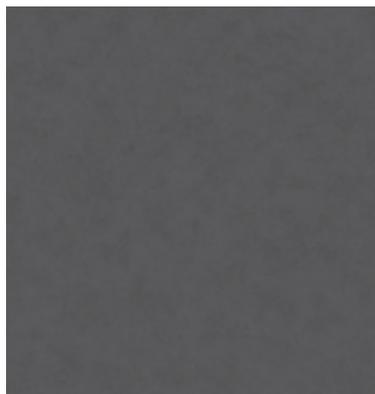

PATINE - DARK ANTHRACITE

24564 046
LRV: 9.79% 50 x 50 cm




PATINE - CHOCOLATE

24564 042
LRV: 12.24% 50 x 50 cm



PATINE - RED

24564 048
LRV: 28.98% 50 x 50 cm

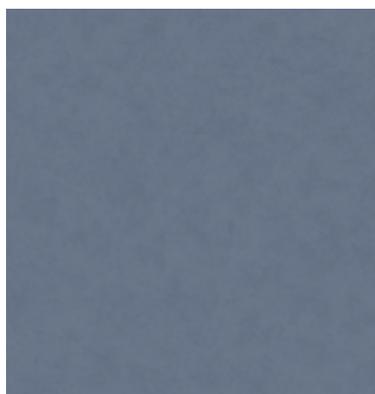

PATINE - BLUE

24564 045
LRV: 13.94% 50 x 50 cm



DASHES - LIGHT GREY

24562 102
LRV: 30.4% 50 x 50 cm



DASHES - GREY

24562 101
LRV: 17.39% 50 x 50 cm



DASHES - GREEN

24562 104
LRV: 14.95% 50 x 50 cm



DASHES - PURPLE

24562 103
LRV: 16.38% 50 x 50 cm



DASHES - BLUE

24562 100
LRV: 11.06% 50 x 50 cm



PATCHWOOD - WHITE

24563 200
LRV: 35.95% 50 x 50 cm



PATCHWOOD - GREY

24563 201
LRV: 22.16% 50 x 50 cm

DOGHE & PIASTRE



PLATEAU ASH - GREY

24563 009 25 x 100 cm
24567 009 50 x 50 cm
LRV: 22.71%



MINIMAL WOOD - GREY

24563 101 25 x 100 cm
24567 101 50 x 50 cm
LRV: 21.97%



MINIMAL WOOD - DARK GREY

24563 102 25 x 100 cm
24567 102 50 x 50 cm
LRV: 18.26%



MINIMAL WOOD - NATURAL

24563 100 25 x 100 cm
24567 100 50 x 50 cm
LRV: 19.1%

iD Square

iD Square offre la più grande varietà di design e colori presenti sul mercato per creare ambienti accoglienti e stimolanti che rispecchino l'immagine ed i valori di un'azienda. La gamma di colori perfettamente abbinabili e coordinati consente la perfetta suddivisione degli spazi.

La sua offerta unica in tre formati differenti: 50x50 cm per design classici e senza tempo, 66x66 cm per i design più moderni e con minor giunti per un'ottima resa estetica, 25x100 cm per divertirsi a creare tutte le combinazioni possibili.

COMFORT DEGLI IMPIEGATI E PRODUTTIVITÀ


- Miglioramento acustico all'interno della stanza con riduzione della trasmissione del suono - ideale per le zone in cui è richiesto un elevato livello di concentrazione
- Qualità dell'aria interna impareggiabile con emissioni <math><10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>
- Tecnologia senza ftalati garantita dagli standard che assicura il benessere dei lavoratori

FACILE E VELOCE DA INSTALLARE E DA RIMUOVERE

- Installazione con tackifier: rende il pavimento ancora più facile da installare e rimuovere con la possibilità di sostituire una singola piastra o di accedere direttamente al sottofondo.
- Imballaggio più piccolo e maneggevole per minimizzare gli scarti
- Nuovo formato 66x66 cm che permette di velocizzare l'installazione del 10%

ELEVATA RESISTENZA E FACILITÀ DI PULIZIA

- Ideato appositamente per rispondere alle esigenze degli ambienti di lavoro a traffico elevato
- Resistente alle perdite di acqua e alle macchie di caffè, facile da pulire
- Superficie igienica grazie al trattamento superficiale TopClean XP™ che protegge la superficie, facilita la pulizia e la manutenzione limitando l'utilizzo di acqua, energia e detersivi chimici.

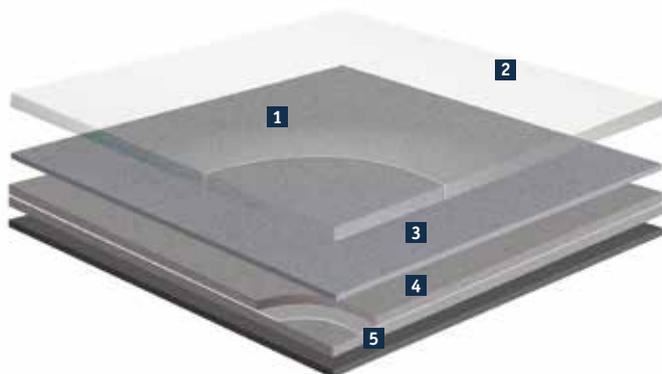

1. Trattamento superficiale TopClean XP™ PUR

Elevata resistenza e bassi costi di manutenzione

2. Strato d'usura in puro PVC trasparente pari a 0.80 mm

Resistenza all'usura

3. Trattamento di impregnazione

37 opzioni di design

4. Struttura costruita con strato in PVC calandrato rinforzato con fibra di vetro non tessuta

eccezionale stabilità dimensionale ed eccellente resistenza a macchie ed usura

5. Backing in schiuma chimica

Performance acustiche



Accessori

Battiscopa



DECORATIVE SET-ON SKIRTING

Battiscopa in PVC compatto protetto da una pellicola decorativa e dal trattamento PUR. Da incollare.

2 colori:  Bianco 26640 500
 Alluminio 26640 501


Imballaggio: 16 unità per 2.5 ml

Profili




PROFILO FLESSIBILE

Profilo terminale in alluminio, da avvitare. Disponibile nelle finiture Argento (1456 011) e Acciaio inossidabile (1456 012)

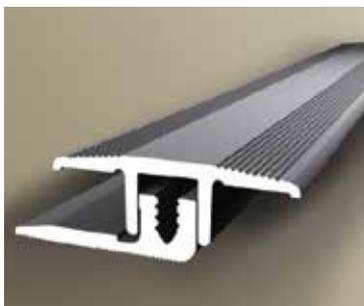

PROFILO DI TRANSIZIONE

Profilo di transizione in alluminio, da avvitare. Disponibile nelle finiture Argento (1451 011) e Acciaio inossidabile (1451 012)

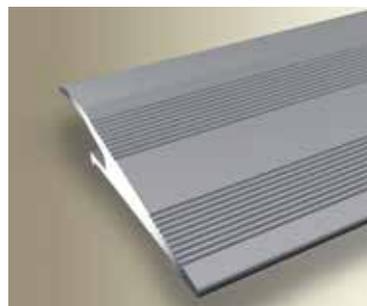

RAMP PROFILE


Ramp profile in alluminio, da avvitare. Disponibile nelle finiture Argento (1454 011) e Acciaio inossidabile (145 4012)

Accessibilità



WARNING TILE

Aiutano a riconoscere un cambiamento di livello, in accordo con le normative sull'accessibilità e la sicurezza dei disabili. Disponibili in vari formati. Autoadesive o da incollare al pavimento (in base al prodotto).




Piastre autoadesive rettangolari
 Formato: 815x420x8mm
 Imballaggio: 1 scatola di 6 piastre

Piastre autoadesive quadrate
 Formato: 450x420x8mm
 Imballaggio: 1 scatola di 20 piastre

Autoadesive

		Piastra rettangolare	Piastra quadrata
	Bianco	1440 350	1440 450
	Grigio	1440 351	1440 451
	Nero	1440 352	1440 452
	Avorio	1440 353	1440 453
	Rosso	1440 354	1440 454
	Giallo	1440 355	1440 455

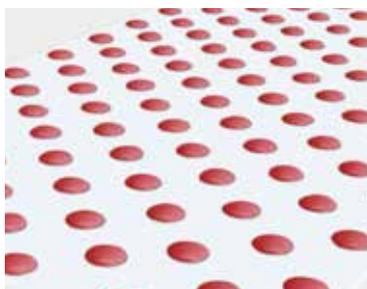

3D STUD

Bolli a rilievo podotattili pronti all'uso da applicare direttamente sulla superficie del pavimento esistente.

Formato (dei bolli): 5x25 mm

Imballaggio: 1 scatola di 200 stud

Autoadesivi

	Bianco	1440 050
	Grigio	1440 051
	Nero	1440 052
	Avorio	1440 053
	Rosso	1440 054
	Giallo	1440 055

Specifiche tecniche

Pavimento LVT acustico in piastre/doghe autopusanti.

Stabilizzato in fibra di vetro. Sigillatura in poliuretano della superficie TopClean XP™.

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	iD Square
Classificazione pavimento	EN ISO 10874	Pavimento resiliente acustico Classe d'uso commerciale per traffico pesante: 34
Certificazione CE	EN 14041	Sì
Plastificante		Tecnologia senza ftalati
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	iD Square
Spessore totale	EN ISO 24346	4.5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0.80 mm
Peso totale	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Gruppo d'abrasione	EN 660-2	Classe T
Imballaggio	EN ISO 24342	
	Doghe	25 x 100 cm 9 doghe/scatola (= 2.25 m ² - 12 kg) - 28 scatole/pallet
	Piastre	50 x 50 cm 9 piastre/scatola (= 2.25 m ² - 12 kg) - 28 scatole/pallet 66 x 66 cm 5 piastre/scatola (= 2.22 m ² - 12 kg) - 16 scatole/pallet
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	iD Square
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _n s1 loose-lay o incollato su qualsiasi sottofondo A2 _n o A1 _n (cemento) C _n s1 loose-lay o incollato su qualsiasi sottofondo in legno o derivati
Impronta residua	Valore medio misurato secondo EN ISO 24343-1	0.15 mm ≤ 0.20 mm
Impronta arredi	EN 424	Nessun danno
Sedia a rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Riduzione rumore d'impatto	EN ISO 717-2	ΔL _w = 15 dB (±1 dB)
Riduzione rumore d'impatto nella stanza	NF S 31-074	Classe B - L _{n,e,w} = < 75 dB
Assorbimento acustico	EN ISO 11654	αW = 0.05
Resistenza termica	ISO 10456	0.04 m ² K/W
Proprietà elettrostatiche	EN 1081	R ₁ > 10 ¹⁰ Ohm
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata resistenza
Antiscivolo	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 R9
Numero di referenze		41

Dati tecnici in vigore al momento della pubblicazione (11/15). I valori riportati corrispondono a prove di laboratorio (non in situ) e sono suscettibili di modifiche. Seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett. Per qualsiasi informazione contattare il rappresentante di vendita locale. I Sustainability tag mostrano il contenuto dei nostri prodotti e come questi contribuiscono alla strategia di ecosostenibilità, favorendo il benessere delle persone.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F



The background of the advertisement features a photograph of a staircase with a decorative wrought-iron railing and a glass balustrade. The floor is covered in a geometric pattern of light and dark wood-look planks. The image is overlaid with a grid of semi-transparent white and grey squares, creating a modern, architectural aesthetic.

iD Inspiration **LOOSE-LAY**

La collezione iD Inspiration Loose-lay, grazie al rovescio brevettato antiscivolo a spina di pesce, garantisce una perfetta aderenza al suolo e maggiore stabilità rispetto ad altri pavimenti vinilici similari. Possibilità di scegliere la giusta combinazione di design tra una vasta e ricca selezione di colori.





iD Inspiration LOOSE-LAY

La posa loose-lay permette di combinare i vari design per creare l'effetto desiderato. Ecco cosa abbiamo creato per voi.



HYBRID HERRINGBONE

3 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Rovere limed - Beige (24640 000)
Rovere limed - Grey (24640 001)
Rovere limed - Brown (24640 002)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



GRAPHIC HERRINGBONE

3 colori - Occorrono
2/4 di Beige, 1/4 di Grey, 1/4 di Brown*

Referenze utilizzate:
Rovere limed - Beige (24640 000)
Rovere limed - Grey (24640 001)
Rovere limed - Brown (24640 002)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



DUAL HERRINGBONE

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Rovere limed - Beige (24640 000)
Rovere limed - Grey (24640 001)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



GRADIENT HERRINGBONE

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*


Referenze utilizzate:
Rovere limed - Beige (24640 000)
Rovere limed - Brown (24640 002)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



iD Inspiration LOOSE-LAY

La posa loose-lay permette di combinare i vari design per creare l'effetto desiderato. Ecco cosa abbiamo creato per voi.



MIXED PATH

3 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Béton - White (24641 000)
Béton - Grey (24641 002)
Béton - Black (24641 001)

Formato piastra (cm): 30.5 x 61




MARBLE PATH

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Béton - White (24641 000)
Béton - Grey (24641 002)

Formato piastra (cm): 30.5 x 61



RAILWAY TRACK

4 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Béton - White (24641 000)
Béton - Grey (24641 002)
Béton - Black (24641 001)
Delicate wood - Black (24640 013)

Formato piastra (cm): 30.5 x 61
Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



GARDEN ALLEY

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Delicate wood - White (24640 011)
Béton - Grey (24641 002)

Formato piastra (cm): 30.5 x 61
Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



iD Inspiration LOOSE-LAY

La posa loose-lay permette di combinare i vari design per creare l'effetto desiderato. Ecco cosa abbiamo creato per voi.



SLAM BEAT

2 colori - occorrono
2/3 di Grey e 1/3 di Beige*

Referenze utilizzate:
Faggio Wood - Beige (24640 009)
Faggio Wood - Grey (24640 010)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



TUNING FORK

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Faggio Wood - Beige (24640 009)
Faggio Wood - Grey (24640 010)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



TWO-STEP

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Faggio Wood - Beige (24640 009)
Faggio Wood - Grey (24640 010)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



WAVE REPEAT

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Faggio Wood - Beige (24640 009)
Faggio Wood - Grey (24640 010)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



iD Inspiration LOOSE-LAY

La posa loose-lay permette di combinare i vari design per creare l'effetto desiderato. Ecco cosa abbiamo creato per voi.



TRENDY PALLET

3 colori - occorrono
2/4 di Brown, 1/4 di Dark Brown e 1/4 di Grey*

Referenze utilizzate:

Rovere Sawn - Grey (24640 016)
Rovere Sawn - Brown (24640 017)
Rovere Sawn - Dark Brown (24640 018)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



TRENDY SQUARE

3 colori - occorrono
2/4 di Dark Brown, 1/4 di Brown e 1/4 di Grey*

Referenze utilizzate:

Rovere Sawn - Grey (24640 016)
Rovere Sawn - Brown (24640 017)
Rovere Sawn - Dark Brown (24640 018)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



TRENDY LINE

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:

Rovere Sawn - Grey (24640 016)
Rovere Sawn - Brown (24640 017)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9



TRENDY CHECKERBOARD

2 colori - occorre
una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:

Rovere Sawn - Grey (24640 016)
Rovere Sawn - Brown (24640 017)

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

DOGHE



ROVERE LIMED - BEIGE

24640000
LRV: 48.94% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE LIMED - GREY

24640 001
LRV: 24.27% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE LIMED - BROWN

24640 002
LRV: 6.46% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE MOUNTAIN - NATURAL

24640 003
LRV: 21.59% 22.9 x 121.9 cm



PINO CHRISTMAS - BROWN

24640 008
LRV: 15.65% 22.9 x 121.9 cm



FAGGIO WOOD - BEIGE

24640 009
LRV: 35.56% 22.9 x 121.9 cm



FAGGIO WOOD - GREY

24640 010
LRV: 35.68% 22.9 x 121.9 cm



DELICATE WOOD - WHITE

24640 011
LRV: 59.39% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE SAWN - GREY

24640 016
LRV: 17.99% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE SAWN - BROWN

24640 017
LRV: 17.13% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE SAWN - DARK BROWN

24640 018
LRV: 9.94% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE MOUNTAIN - BROWN
 24640 004
 LRV: 15.63% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE MOUNTAIN - BLACK
 24640 005
 LRV: 5.27% 22.9 x 121.9 cm



PINO CHRISTMAS - WHITE
 24640 006
 LRV: 53.13% 22.9 x 121.9 cm



PINO CHRISTMAS - NATURAL
 24640 007
 LRV: 20.72% 22.9 x 121.9 cm



DELICATE WOOD - GREGE
 24640 012
 LRV: 23.25% 22.9 x 121.9 cm



DELICATE WOOD - BLACK
 24640 013
 LRV: 7.03% 22.9 x 121.9 cm




ROVERE ELEGANT - BEIGE
 24640 014
 LRV: 31.47% 22.9 x 121.9 cm



ROVERE ELEGANT - NATURAL
 24640 015
 LRV: 24.33% 22.9 x 121.9 cm

PIASTRE



BÉTON - WHITE
 24641 000
 LRV: 63.1% 30.5 x 61 cm



BÉTON - GREY
 24641 002
 LRV: 17.54% 30.5 x 61 cm



BÉTON - BLACK
 24641 001
 LRV: 4.86% 30.5 x 61 cm

iD Inspiration LOOSE-LAY

iD Inspiration Loose-lay è fino a tre volte più veloce da installare rispetto agli altri pavimenti vinilici modulari¹, è ideale anche per piccole superfici ed ambienti che richiedono un'installazione veloce.

La preparazione del sottofondo è minima grazie all'installazione loose-lay che non richiede l'utilizzo di colla², riducendo notevolmente le spese per l'acquisto del materiale e la manodopera.

iD Inspiration Loose-lay aderisce al sottofondo coprendone eventuali irregolarità, grazie al suo rovescio antiscivolo. Il suo design brevettato a spina di pesce assicura perfetta aderenza e stabilità delle doghe.



UN SISTEMA DI POSA UNICO PER UN'INSTALLAZIONE RAPIDA ED ECONOMICA

- Aderenza 2.5 volte superiore rispetto a quella dei competitor⁽³⁾
- Ottima stabilità dimensionale, garantisce la stessa durata ed affidabilità di un pavimento incollato
- Facile da rimuovere senza danneggiare il prodotto o il sottofondo

UN'AMPIA SELEZIONE DI DESIGN ESCLUSIVI E ULTRA REALISTICI


- 22 design eleganti e raffinati in doghe (19 effetto legno) e piastre (3 effetto cemento)
- Accessori Tarkett coordinati: battiscopa e profili di transizione

ELEVATA RESISTENZA E BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

- Trattamento di finitura della superficie in poliuretano Tarkett TopClean XP™ che offre maggiore resistenza e facilità di pulizia garantendo bassi costi di manutenzione

SOLUZIONE ECOSOSTENIBILE

- 100% riciclabile
- Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria in ambienti interni con emissioni VOC fino a 10 volte più basse rispetto agli standard europei più severi
- Tecnologia senza ftalati, grazie all'utilizzo di plastificanti che possono essere utilizzati per applicazioni sensibili come la produzione di giocattoli, confezioni per prodotti alimentari e dispositivi medico-sanitari.

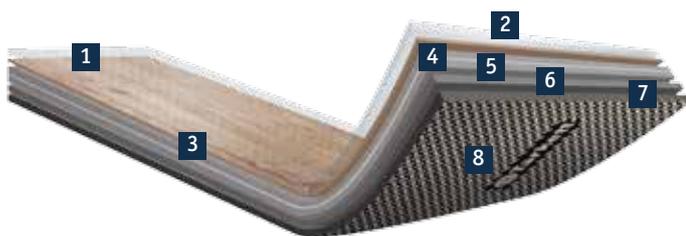

1. Trattamento Top Clean^{XP}™ PUR
per un'elevata resistenza e bassi costi di manutenzione

2. Strato d'usura
0.55 mm per una maggiore resistenza al traffico in ambienti commerciali

3. Pellicola stampata
22 design effetto legno ed effetto pietra

4. Strato centrale
per un'eccellente resistenza all'impronta residua

5. Rinforzo in fibra di vetro
per una perfetta stabilità dimensionale

6. Strato inferiore
per una solida base del prodotto

7. Strato di bilanciamento
per un prodotto senza effetto curling

8. Esclusivo rovescio Tarkett antiscivolo a spina di pesce
per una perfetta aderenza al sottofondo e resistente allo scivolamento in tutte le direzioni

(1) e (3) stima basata su test interni condotti da Tarkett

(2) Non è richiesto l'utilizzo di adesivi acrilici, ma solo di un tackifier in caso di aree particolarmente ampie. Si prega di consultare le istruzioni di installazione.



Accessori

Battiscopa




DECORATIVE SKIRTING IN PVC

Battiscopa in PVC compatto coperto con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR. Da incollare. Consultare la tabella a lato per il codice abbinato ad ogni referenza.

Design & Colori	PVC decorative Skirting	Design & Colori	PVC decorative Skirting
ROVERE LIMED - BEIGE	26640 250	DELICATE WOOD - WHITE	26640 258
ROVERE LIMED - GREY	26640 251	DELICATE WOOD - GREGE	26640 260
ROVERE LIMED - BROWN	26640 252	DELICATE WOOD - BLACK	26640 259
ROVERE MOUNTAIN - NATURAL	26640 249	ROVERE SAWN - GREY	26640 255
ROVERE MOUNTAIN - BROWN	26640 248	ROVERE SAWN - BROWN	26640 256
ROVERE MOUNTAIN - BLACK	26640 247	ROVERE SAWN - DARK BROWN	26640 257
PINO CHRISTMAS - BROWN	26640 244	ROVERE ELEGANT - BEIGE	26640 243
PINO CHRISTMAS - WHITE	26640 246	ROVERE ELEGANT - NATURAL	26640 242
PINO CHRISTMAS - NATURAL	26640 245	BÉTON - WHITE	26640 240
FAGGIO WOOD - BEIGE	26640 253	BÉTON - GREY	26640 239
FAGGIO WOOD - GREY	26640 254	BÉTON - BLACK	26640 241

Profili

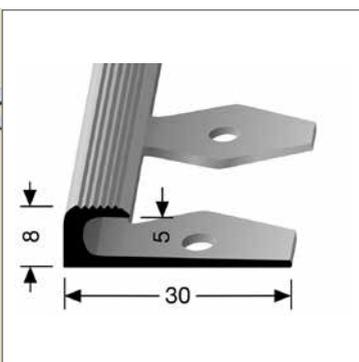



PROFILO FLESSIBILE

Profilo terminale in alluminio, da avvitare.

Disponibile in 2 colori:  Argento 1451 011

 Acciaio inossidabile 1451 012

Imballaggio: 10 unità da 2.5 m lineari

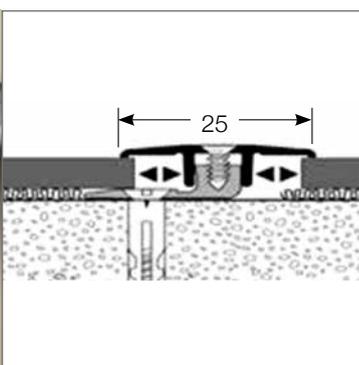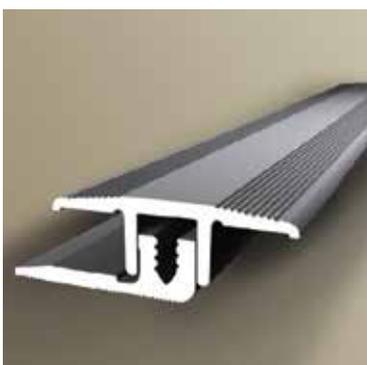



PROFILO DI TRANSIZIONE

Profilo di transizione in alluminio, da avvitare.

Disponibile in 2 colori:  Argento 1456 011

 Acciaio inossidabile 1456 012

Imballaggio: 10 unità da 2.7 m lineari

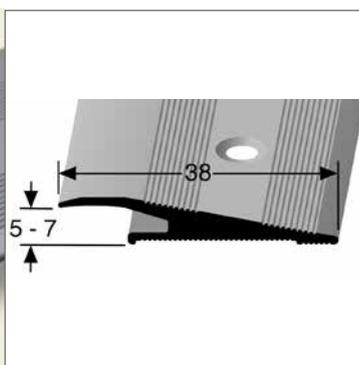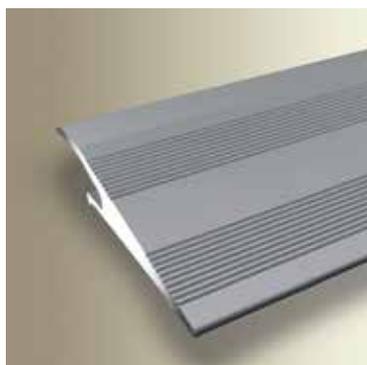

RAMP PROFILE

Profilo di rampa in alluminio, da avvitare.

Disponibile in 2 colori:  Argento 1454 011

 Acciaio inossidabile 1454 012

Imballaggio: 10 unità da 2.7 m lineari

Specifiche tecniche

Pavimento eterogeneo modulare, con rinforzo in fibra di vetro. Trattamento in poliuretano TopClean XP. Disponibile nel formato plancia o piastra. Standard di prodotto: EN ISO 10582

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento resiliente compatto
Certificazione CE	EN 14041	Sì
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 33 Industriale: 42
CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Spessore totale	EN ISO 24346	4.5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0.55 mm
Trattamento superficiale (PUR)		Sì
Bordi bisellati		No
Peso totale	EN ISO 23997	7500 g/m ²
Gruppo di abrasione	EN 660-2 EN ISO 10582	Gruppo T: ≤ 2.00 mm ³ Tipo I
Imballaggio	EN ISO 24342 Doghe	22.9 x 121.9 cm 10 doghe/scatola (= 2.79 m ² - 20.9 kg) 52 scatole/pallet (= 145.16 m ² - 1088.7 kg)
	Piastre	30.5 x 61 cm 14 piastre/scatola (= 2.6 m ² - 19.5 kg) 54 scatole/pallet (= 140.65 m ² - 1054.9 kg)
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{f1} s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia a rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Riduzione del rumore da calpestio	EN ISO 717-2	8 dB
Resistenza termica	ISO 10456	0.04 m ² K/W
Resistenza elettrica	EN 1081	ca. 10 ¹¹ Ohm
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata resistenza
Classificazione antiscivolo	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 DS R9
Colori		22

Le tecniche in vigore al momento della pubblicazione (02/15). I valori riportati corrispondono a prove di laboratorio (non in situ) e sono suscettibili di modifiche. Seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett. Per qualsiasi informazione contattare il rappresentante di vendita locale.

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

I Sustainability tag mostrano il contenuto dei nostri prodotti e come questi contribuiscono alla strategia di sostenibilità, favorendo il benessere delle persone.





iD Tilt

iD Tilt è il pavimento ideato per rispondere alle esigenze di aree commerciale ed industriali ad alto traffico. Anche nelle aree a traffico pesante, il design e il layout del pavimento possono essere utilizzati per indicare percorsi o differenziare le varie zone in modo creativo e divertente.





iD Tilt

Creare design distintivi ed originali giocando con colori e layout.



GIANT LINES

2 colori - occorrono
1/2 di Grey, 1/2 di Dark Grey*

Referenze utilizzate:
Concrete - Grey (001)
Concrete - Dark Grey (002)

Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72



DASHES

3 colori -
occorre una doga per tipo di ogni colore*

Referenze utilizzate:
Concrete - Grey (001)
Concrete - Dark Grey (002)
Concrete - Beige (000)

Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72



GRADIENT CODE

3 colori - occorrono
2/5 di Grey, 1/5 di Dark Grey e 2/5 di Beige*

Referenze utilizzate:
Concrete - Grey (001)
Concrete - Dark Grey (002)
Concrete - Beige (000)

Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72



GRADIENT CODE 2

3 colori - occorrono
1/4 di Grey, 2/4 di Dark Grey e 1/4 di Beige*

Referenze utilizzate:
Concrete - Grey (001)
Concrete - Dark Grey (002)
Concrete - Beige (000)


Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72

GRANITE



GRANITE - TRAFFIC RED RAL 3020

4697 006
91.44 x 91.44 cm

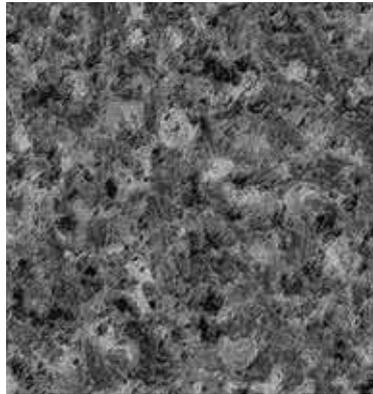

GRANITE - BLACK

4697 004
91.44 x 91.44 cm



GRANITE - TRAFFIC BLUE RAL 5017

4697 007
91.44 x 91.44 cm



GRANITE - GREY

4697 005
91.44 x 91.44 cm

CONCRETE



CONCRETE - DARK GREY

24750 002
45.72 x 45.72 cm




CONCRETE - GREY

24750 001
45.72 x 45.72 cm



CONCRETE - BEIGE

24750 000
45.72 x 45.72 cm

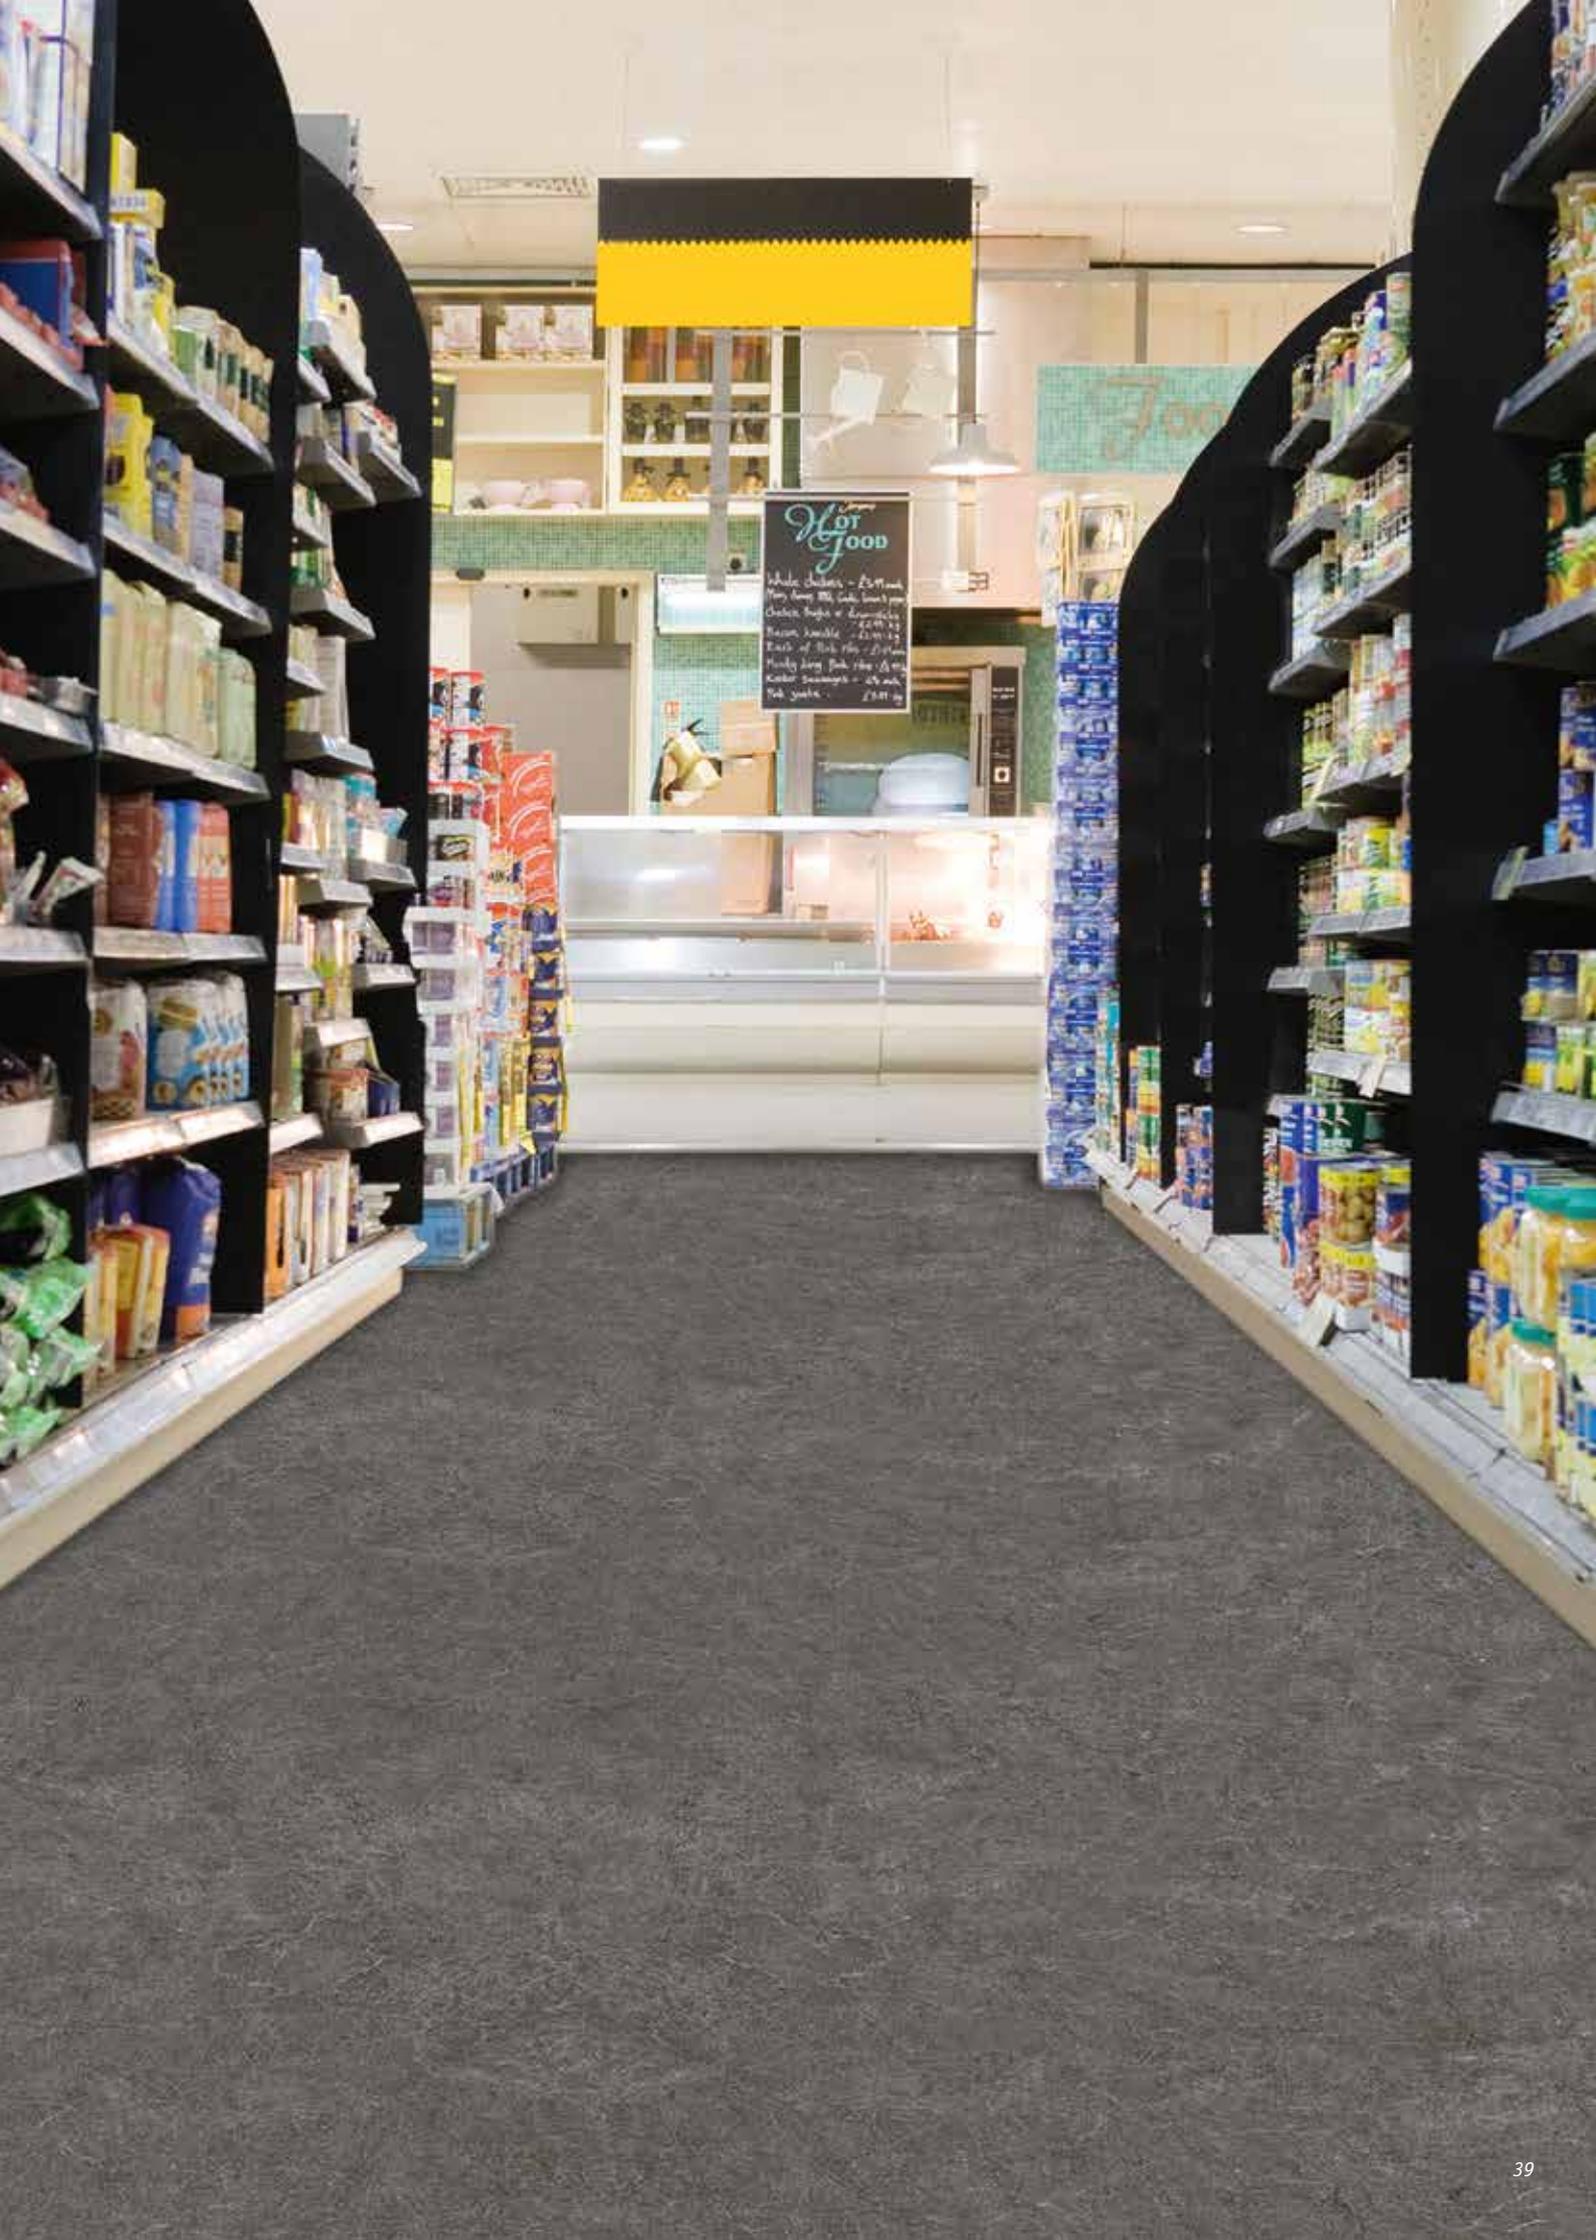

Hot Food

Whole Chicken - 2.99 each
Port. Beef 1/2 Gal. Soup per
Chicken Noodle 2.49 ea
Beef Noodle 2.49 ea
Each of Hot ribs - 2.99 ea
Handy long Hot ribs 2.99 ea
Kinder sausages - 2.99 ea
Hot yams - 2.99 ea

iD Tilt

iD Tilt è un pavimento flottante Tarkett ideato principalmente per applicazioni commerciali o industriali, ideale sia in caso di nuovi edifici e costruzioni che per progetti di ristrutturazione. Facile da installare, iD Tilt riduce al minimo i tempi di installazione e quelli di inattività, facendovi risparmiare tempo e denaro.

FACILE DA INSTALLARE

- Limitata preparazione del sottofondo= installazione del 20% più rapida rispetto ai prodotti da incollo
- Non richiede l'utilizzo di colla = risparmio su costi e tempi di installazione: 10% in meno sui costi di installazione
- Superficie immediatamente calpestabile = possibilità di installazione in una sola notte

MANUTENZIONE FACILE E A BASSO COSTO


- Facile da rimuovere e da sostituire
- Nessun danno al sottofondo
- Facile da pulire grazie al trattamento superficiale TopClean XP™

AIUTA A DEFINIRE GLI SPAZI

- Creare angoli espositivi e aree dimostrative
- Segnaletica direzionale
- Divisione degli spazi

UNA COSTRUZIONE SOLIDA

- Adatto ad aree ad alto traffico
- Sistema interlocking ultra resistente
- Superficie che si mantiene pulita
- Performance di lunga durata

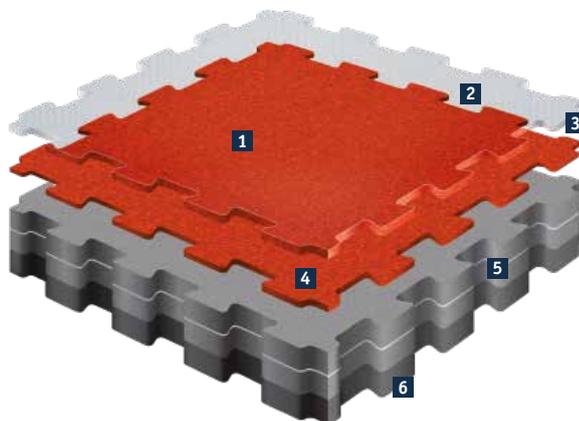

1. Trattamento superficiale TopClean XP™ PUR

Elevata resistenza e bassi costi di manutenzione

2. Goffratura della superficie

Per migliorare le proprietà antiscivolo

3. Strato d'usura in puro PVC trasparente

Eccezionale resistenza a graffi ed usura

4. Design


7 opzioni di design

5. Strato interno con rinforzo in fibra di vetro

Ottima stabilità dimensionale e resistenza a strappi ed usura

6. Strato di bilanciamento

Per un prodotto senza effetto curling

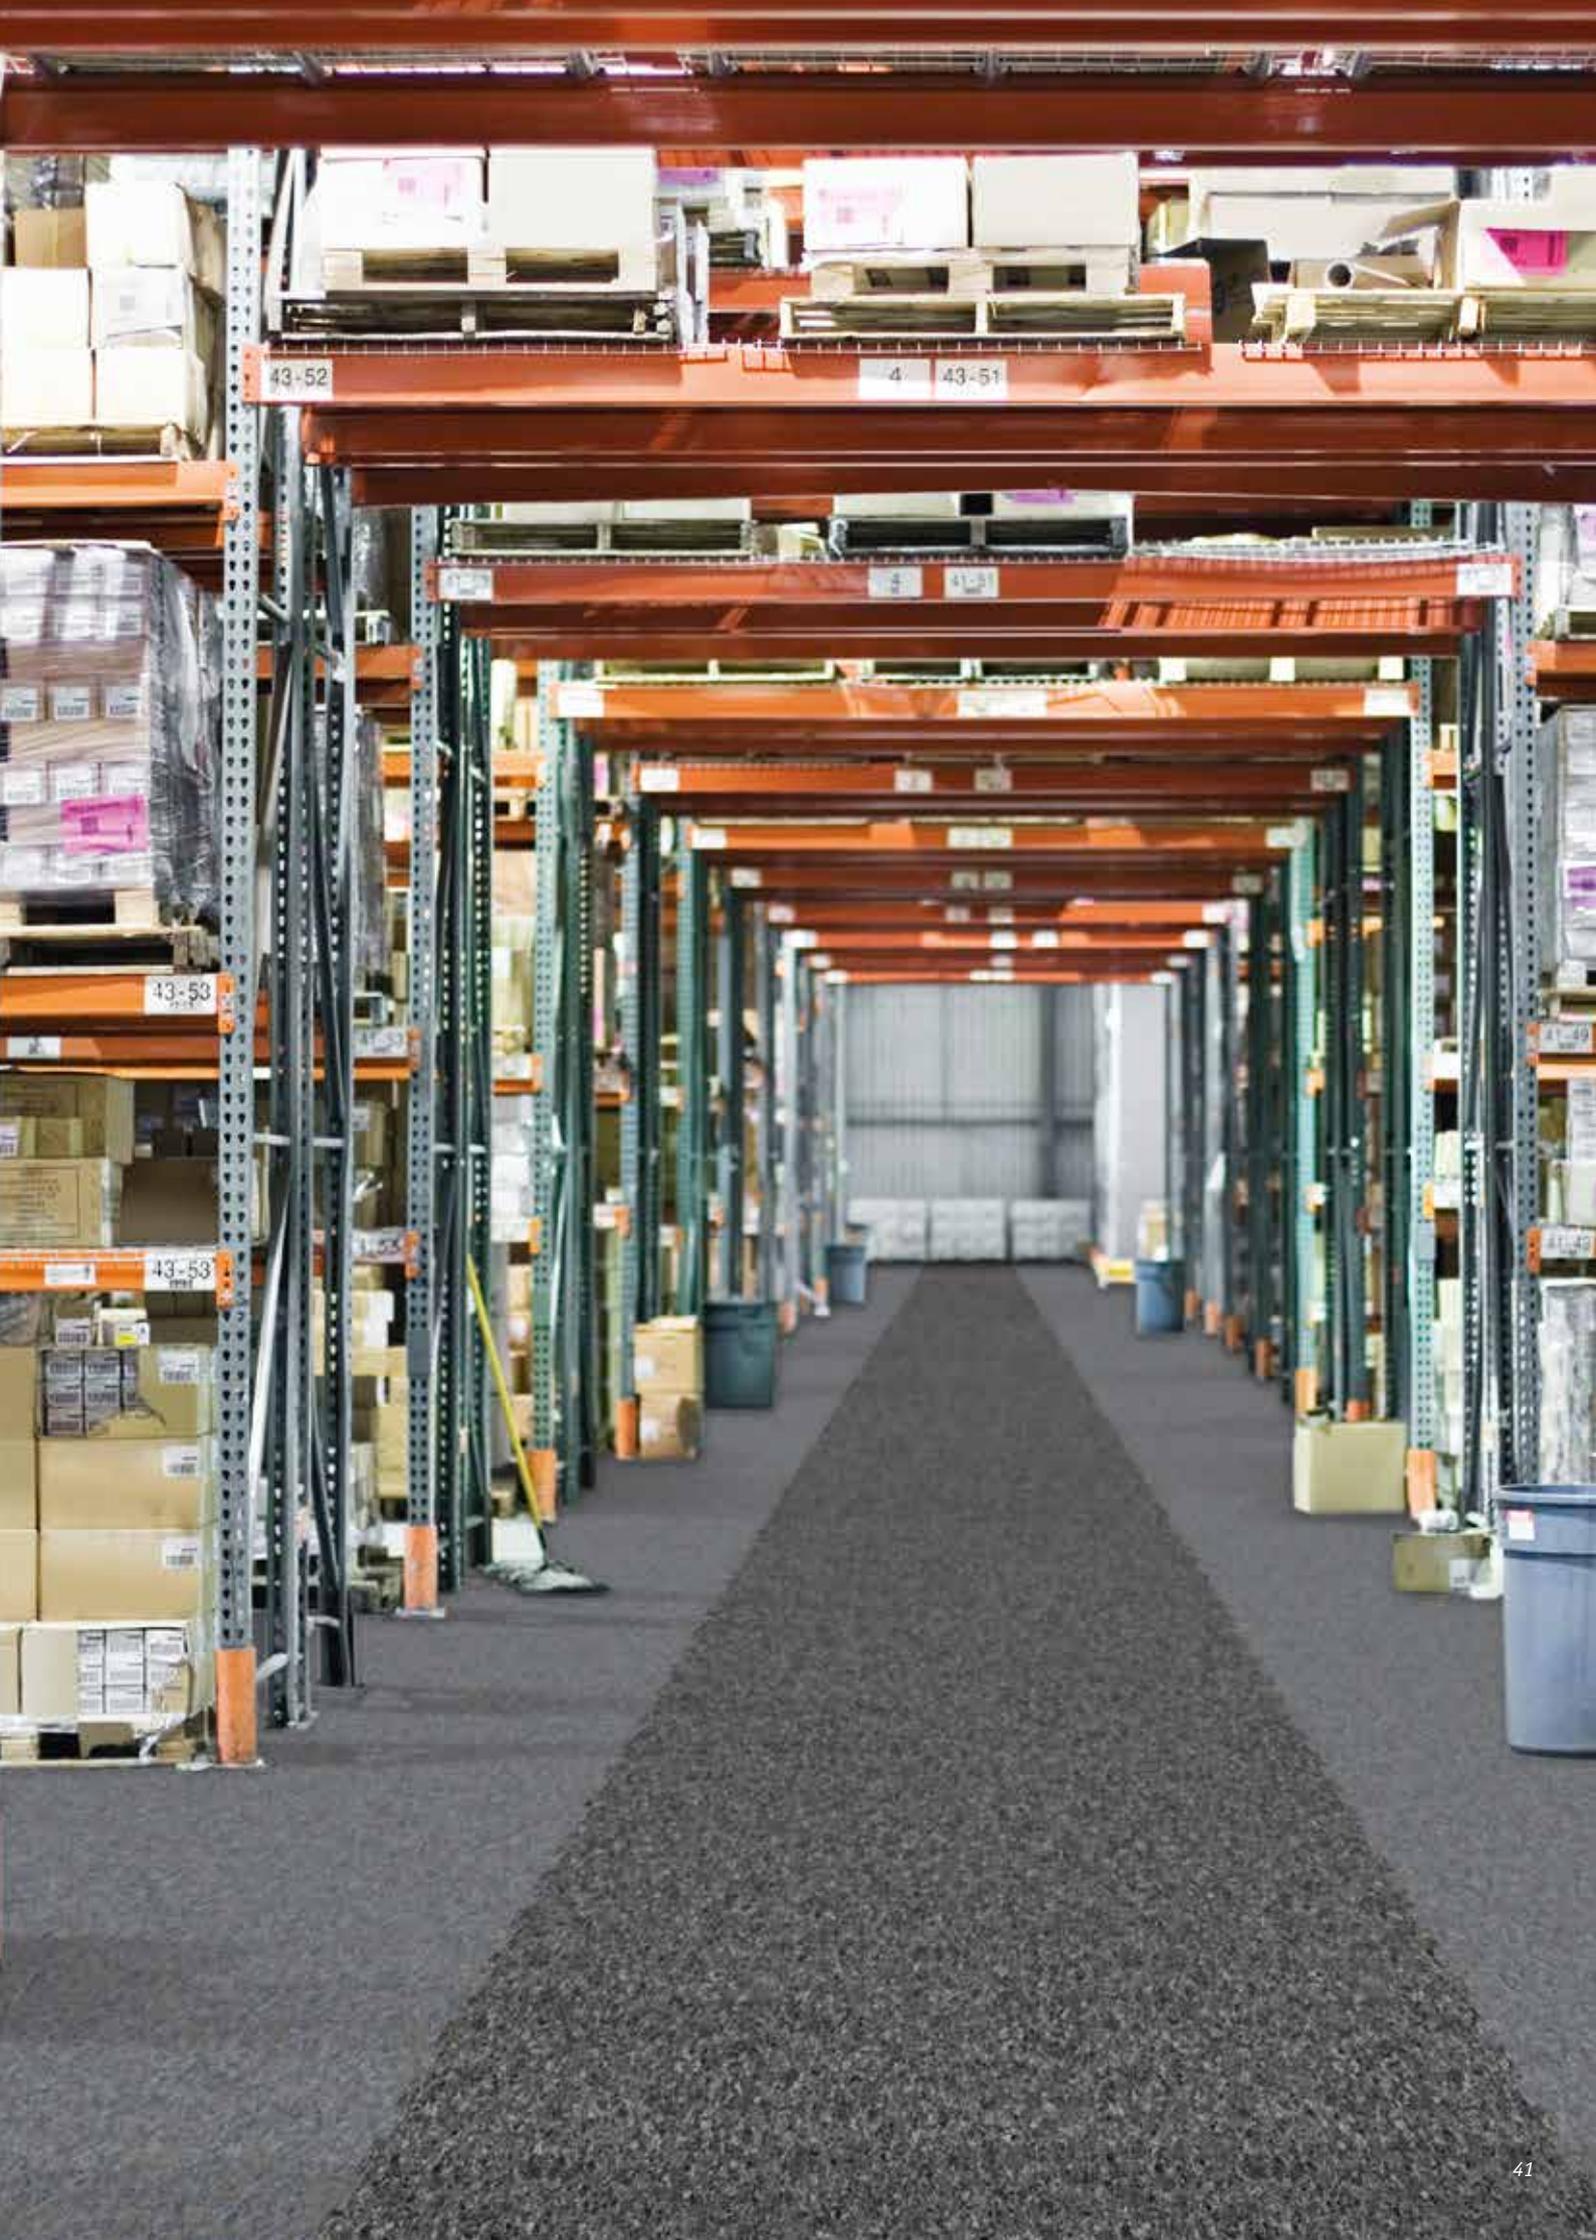

43-52

4 43-51

43-53

43-53

Accessori

Battiscopa



DECORATIVE SET-ON SKIRTING

Battiscopa in PVC compatto ricoperto da una pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR. Da incollare.

2 colori:  Bianco 26640 500

 Alluminio 26640 501


Imballaggio: 16 unità da 2.5 m lineari

Profili




PROFILO FLESSIBILE

Profilo terminale in alluminio, da avvitare. Disponibile nelle finiture Argento (1456 011) e Acciaio inossidabile (1456 012)

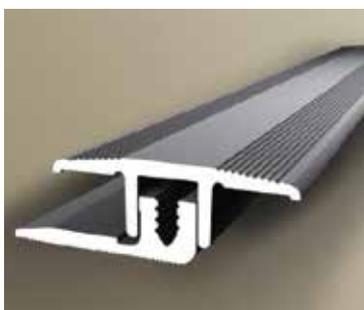

PROFILO DI TRANSIZIONE

Profilo di transizione in alluminio, da avvitare. Disponibile nelle finiture Argento (1451 011) e Acciaio inossidabile (1451 012)

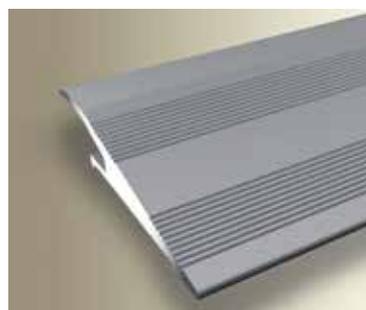

RAMP PROFILE


Ramp profile in alluminio, da avvitare. Disponibile nelle finiture Argento (1454 011) e Acciaio inossidabile (1454 012)

Accessibilità




WARNING TILE

Aiutano a riconoscere un cambiamento di livello, in accordo con le normative sull'accessibilità e la sicurezza dei disabili. Disponibili in vari formati. Autoadesive o da incollare al pavimento (in base al prodotto).



Piastre autoadesive rettangolari
Formato: 815x420x8mm
Imballaggio: 1 scatola di 6 piastre

Piastre autoadesive quadrate
Formato: 450x420x8mm
Imballaggio: 1 scatola di 20 piastre

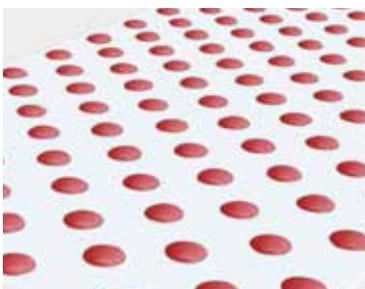

3D STUD

Bolli a rilievo podotattili pronti all'uso da applicare direttamente sulla superficie del pavimento esistente.

Formato (dei bolli): 5x25 mm

Imballaggio: 1 scatola di 200 stud

	Autoadesivi	
	Piastra rettangolare	Piastra quadrata
Bianco	1440 350	1440 450
Grigio	1440 351	1440 451
Nero	1440 352	1440 452
Avorio	1440 353	1440 453
Rosso	1440 354	1440 454
Giallo	1440 355	1440 455

	Autoadesive	
Bianco	1440 050	
Grigio	1440 051	
Nero	1440 052	
Avorio	1440 053	
Rosso	1440 054	
Giallo	1440 055	


Specifiche tecniche

Pavimento modulare eterogeneo con sistema interlocking.
Standard di prodotto: ISO 10582 - EN 649

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Tilt
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582 - EN 649	Pavimento modulare eterogeneo con sistema interlocking
Certificazione CE	EN 14041	Sì
Classificazione	EN ISO 10874 - EN 685	Commerciale: 34 Industriale: 43
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Tilt
Spessore totale	EN ISO 24346 - EN 428	5.0 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340 - EN 429	0.70 mm
Trattamento superficiale PUR		Sì
Peso totale	EN ISO 23997 - EN 430	7400 g/m ²
Gruppo d'abrasione	EN 660-2	Gruppo T: ≤ 2.00 mm ³
Imballaggio	EN ISO 24342 - EN 427	
	Piastre	91.44 x 91.44 cm (Granite) 3 piastre/scatola (= 2.51 m ² - 20.10 kg) 45.72 x 45.72 cm (Concrete) 10 piastre/scatola (= 2.09 m ² - 16.70 kg)
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Tilt
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 - EN 434	< 0.15 %
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1 con sottofondo in cemento
Impronta residua	EN ISO 24343-1 - EN 433	< 0.10 mm
Gambe dei mobili	ISO 16581 - EN 424	Nessun danno
Sedia a rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm
Riduzione impatto acustico	EN ISO 717-2	ΔL _w = 6 dB
Resistenza termica	EN ISO 10456	approx. 0.05 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987 - EN 423	Elevata resistenza
Resistenza allo scivolamento	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 DS R9
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 EN 1081	< 2 kV su cemento R1 > 109 Ω
Colori		Granit: 4 - Concrete: 3

Dati tecnici in vigore al momento della pubblicazione (11/15). I valori riportati corrispondono a test di laboratorio (non in situ) e sono suscettibili di modifiche. Seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett. Per qualsiasi informazione contattare il rappresentante di vendita locale. I Sustainability tag mostrano il contenuto dei nostri prodotti e come questi contribuiscono alla strategia di ecosostenibilità, favorendo il benessere delle persone.

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F



The 2 formats are not interconnectable

FLOOR
IS THE NEW
PLAYGROUND

flooristhenewplayground.tarkett.com



Tarkett SpA - Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (TR) | Tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com



Tarkett

www.tarkett.it