





## Nuovo Elycop a raggio 6 m: cresce la gamma del pannello di copertura per l'industria.

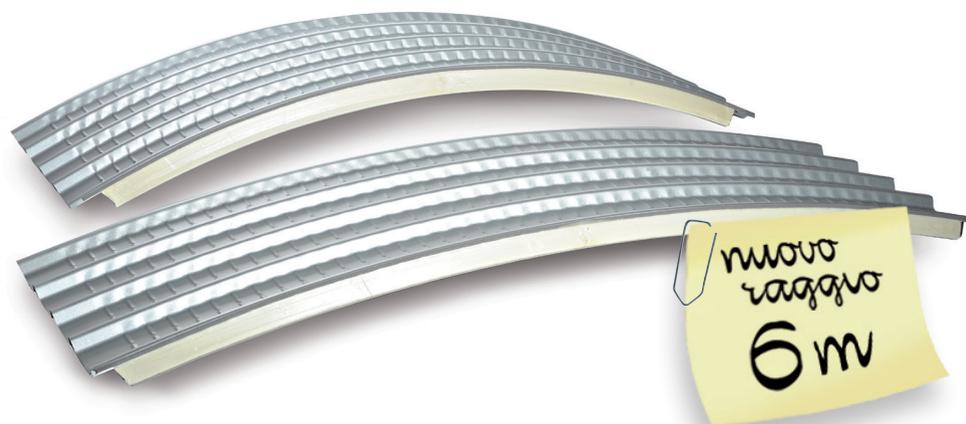

### Elycop raggio 6 m: descrizione prodotto.

Pannello termoisolante precurvato e portante, utilizzato per la realizzazione di coperture opache, su capannoni industriali con travi in CAP a Y o ad ala, in alternanza a lucernari a doppia parete, senza apportare modifiche strutturali. Ideale per interventi di bonifica di edifici esistenti con eccellenti risultati dal punto di vista sia tecnico che estetico.



**SPESSORE:** 40, 60, 80 mm

**ESTRADOSSO:** LASTRA METALLICA NERVATA CURVA

**CORPO CENTRALE:** SCHIUMA DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO

**INTRADOSSO:** LAMIERA ZINCATA GOFFRATA IN COLORE GRIGIO/AZZURRO

**RAGGIO DI CURVATURA:** 3.30 m OPPURE **6 m** **NEW**

**FINITURE:** LAMIERA-LAMIERA o ALLUMINIO-LAMIERA


CLASSE 0-2 DI REAZIONE AL FUOCO, OMOLOGATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Elycop è utilizzabile in luce libera fino a 3.50 m per il raggio 3.30 m e su grandi luci fino a 4.70 m di luce libera agli appoggi con uno sviluppo massimo di 5.25 m per il nuovo raggio 6.00 m.

Elycop è in grado di soddisfare i requisiti di isolamento termico delle Norme previste in termine di risparmio energetico. La gamma di spessori di schiuma isolante in poliuretano espanso (40, 60, 80 mm) risponde a tutte le prestazioni richieste dal Dlgs 311 del 29/12/2006 e successive integrazioni, soddisfacendo anche i valori di trasmittanza previsti per l'ottenimento delle detrazioni fiscali del 55% legato all'efficienza energetica.

Elycop consente l'abbinamento in alternanza a lucernari a doppio strato (con intercapedine) in vetroresina (Elyplast).

## Elycop raggio 6 m: dati tecnici prodotto.

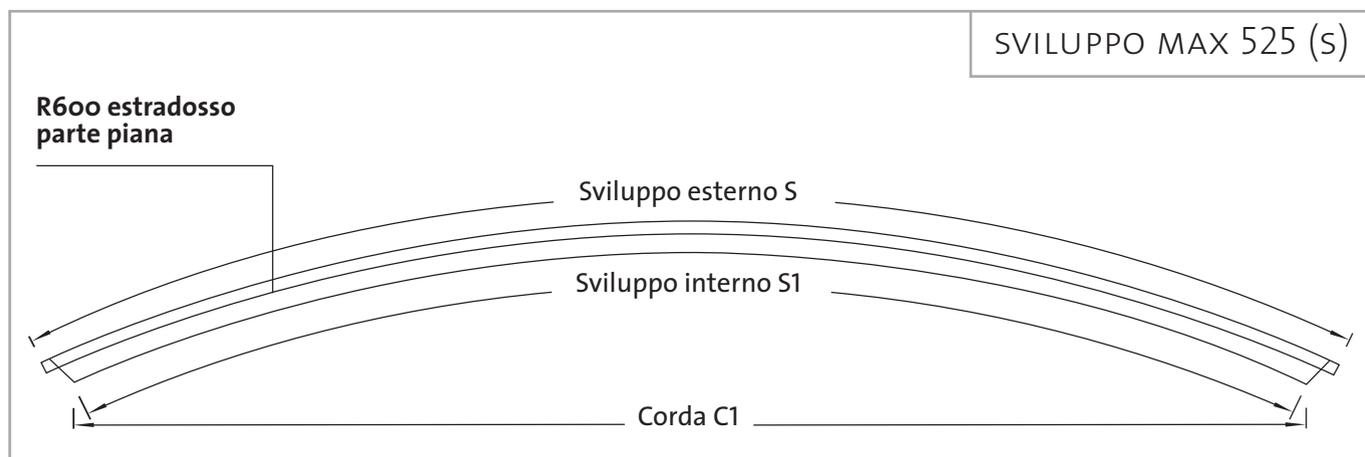

SVILUPPO ESTERNO S (mm)			SVILUPPO INTERNO S1 (mm)	CORDA C1 (mm)
40 mm	60 mm	80 mm		
1270	1310	1340	1100	1100
1370	1410	1440	1200	1200
1470	1510	1540	1300	1300
1570	1610	1640	1400	1400
1670	1710	1740	1500	1500
1780	1820	1850	1610	1600
1880	1920	1950	1710	1700
1980	2020	2050	1810	1800
2080	2120	2150	1910	1900
2180	2220	2250	2010	2000
2280	2320	2350	2110	2100
2390	2430	2460	2210	2200
2490	2530	2560	2310	2300
2600	2640	2670	2420	2400
2700	2740	2770	2520	2500
2800	2840	2870	2620	2600
2900	2940	2970	2720	2700
3010	3050	3080	2830	2800
3110	3150	3180	2930	2900
3210	3250	3280	3030	3000
3310	3360	3380	3130	3100
3430	3470	3500	3240	3200
3530	3570	3600	3340	3300
3640	3680	3710	3450	3400
3740	3780	3810	3550	3500
3850	3890	3920	3660	3600
3950	3990	4020	3760	3700
4060	4100	4130	3870	3800
4160	4200	4230	3970	3900
4280	4320	4350	4080	4000
4390	4430	4460	4190	4100
4490	4530	4560	4290	4200
4600	4640	4670	4400	4300
4710	4750	4780	4510	4400
4810	4850	4880	4610	4500
4920	4960	4990	4720	4600
5030	5070	5100	4830	4700
5140	5180	5210	4940	4800
5180	5220	5250	4980	4840
5210	5250	-	5010	4860
5250	-	-	5050	4900

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni tecniche e meccaniche del prodotto e sulle portate, fare riferimento al catalogo generale.

