

A photograph of a modern glass skyscraper at night, illuminated from within. A large, glowing blue Samsung logo is mounted on the upper part of the building. In the background, other city buildings are visible under a dark blue sky.

SUPERBONUS 110%

Casi Studio con Pompe di calore Samsung EHS

SAMSUNG
Climate Solutions

Samsung Electronics Brand Rankings

Interbrand

#6

Best Global Brands
2018

Brand Finance®

#5

Global 500
2018

Forbes

#7

Most Valuable Brands
2018

BCG

#5

Most Innovative
Companies 2018

FORTUNE

#15

Global 500
2018

Forbes

#26

Most Reputable
Companies 2018

Innovazione

1974

Produzione
WAC



1985

Produzione
RAC / F(P) AC Inv.



2000

Lancio
DVM Water



2012

Lancio
Wi-Fi Control
RAC



2015

Lancio
Cassetta 360
30HP DVM



2018

Lancio unità
Cassetta WindFree



2020

Lancio unità
WindFree a Parete



1975

Produzione
RAC



1992

Produzione
SAC



2007

Lancio della più
grande capacità
al mondo DVM+4
(22HP, Max 88HP)



2013

Lancio
Triangle Design™
RAC



2017

Lancio unità
WindFree a Parete



2019

Lancio
ClimateHub



Prodotti unici sul mercato

WindFree

Gli unici con migliaia di microfori e
nessuno getto d'aria diretto



Cassetta 360

Design Circolare, massimo comfort.
Il primo sistema di climatizzazione a 360°




ClimateHub

La soluzione integrata
per i sistemi in pompa di calore



Soluzioni per ogni applicazione

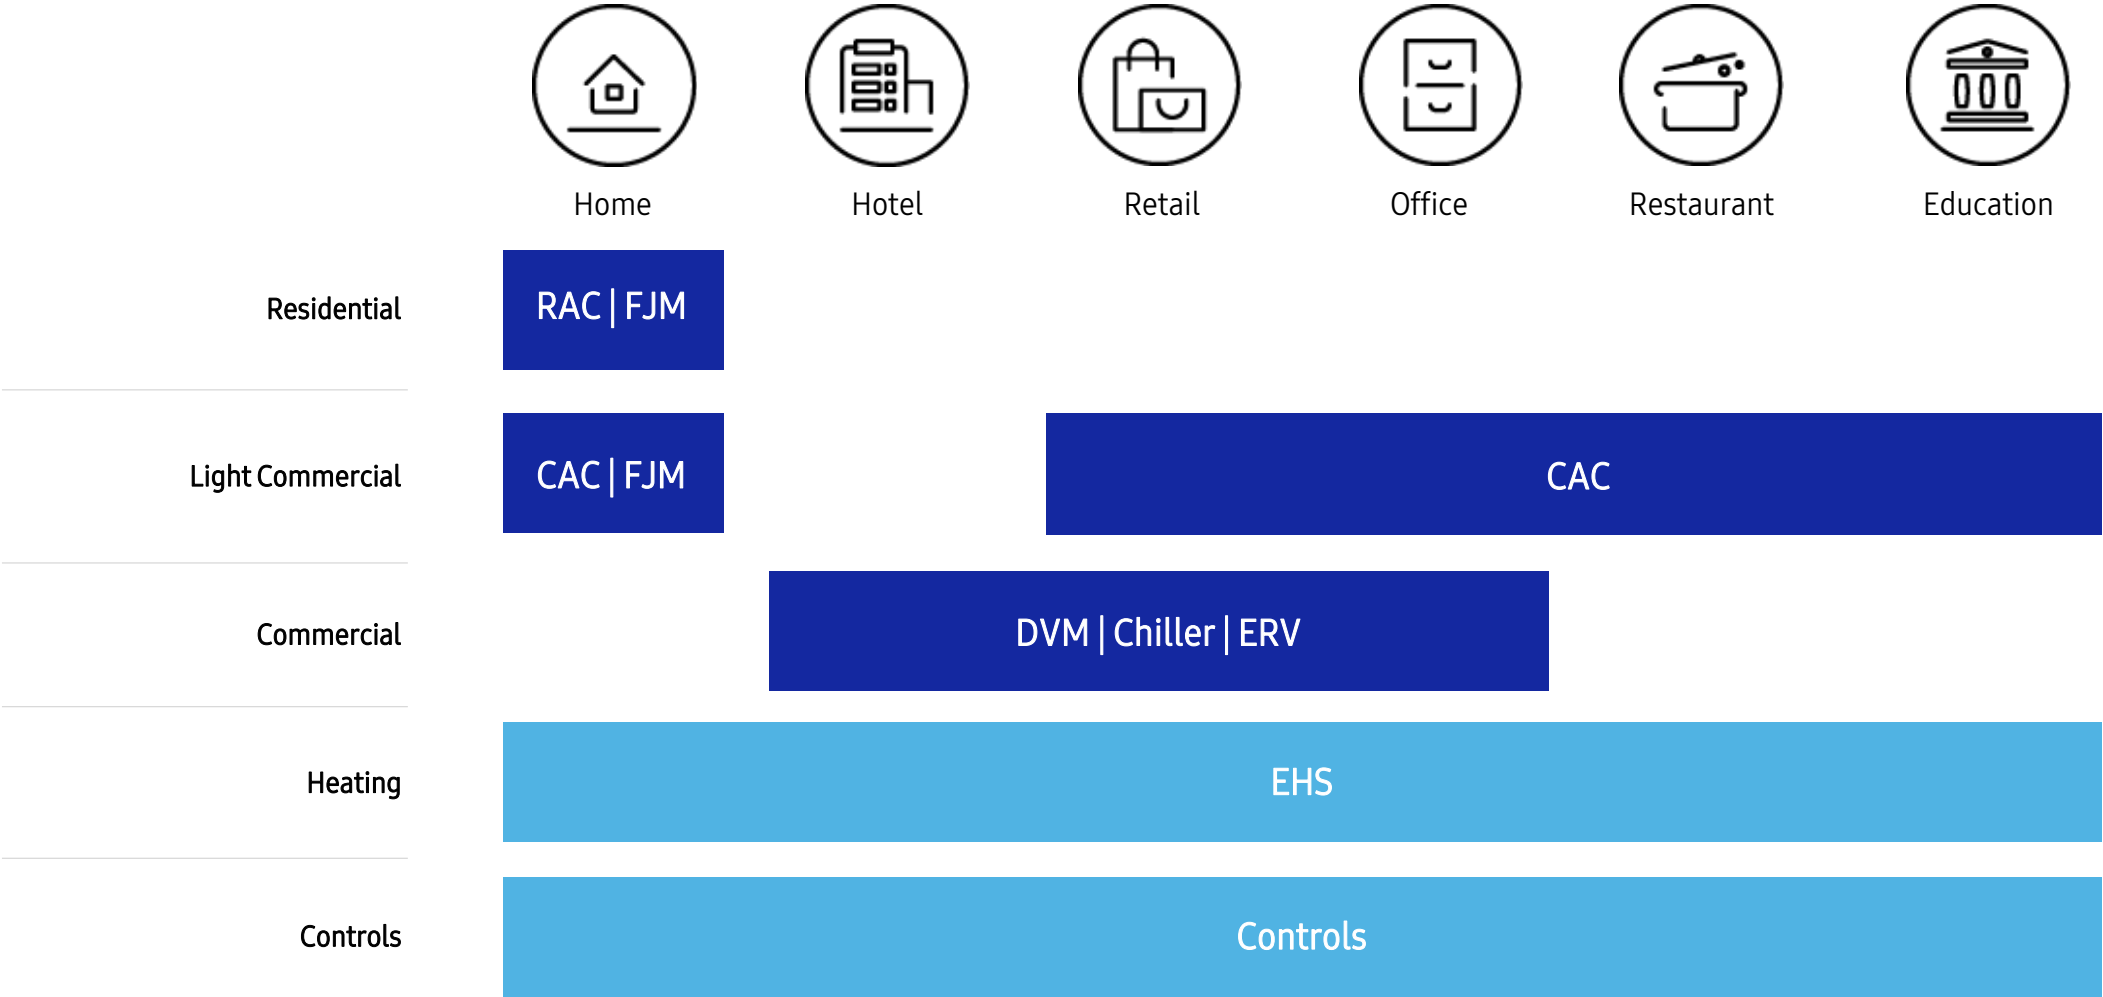

SAMSUNG

Climate Solutions

Soluzioni in pompa di calore EHS



Panoramica

A/A

A/W

A/A + A/W

EHS TDM PLUS

A/W

EHS SPLIT

A/W

EHS MONO

COMPONENTI

EHS TDM PLUS

Soluzione integrata in pompa di calore A/A + A/W



EHS TDM PLUS

ClimateHub

Temperatura
di mandata fino a 55°C


Accumulo
Volume da 200 o 260 litri.

Scambiatore
ad alta efficienza a piastre saldobrasate

Pompa di circolazione

Dimensioni compatte

Flussostato Elettronico

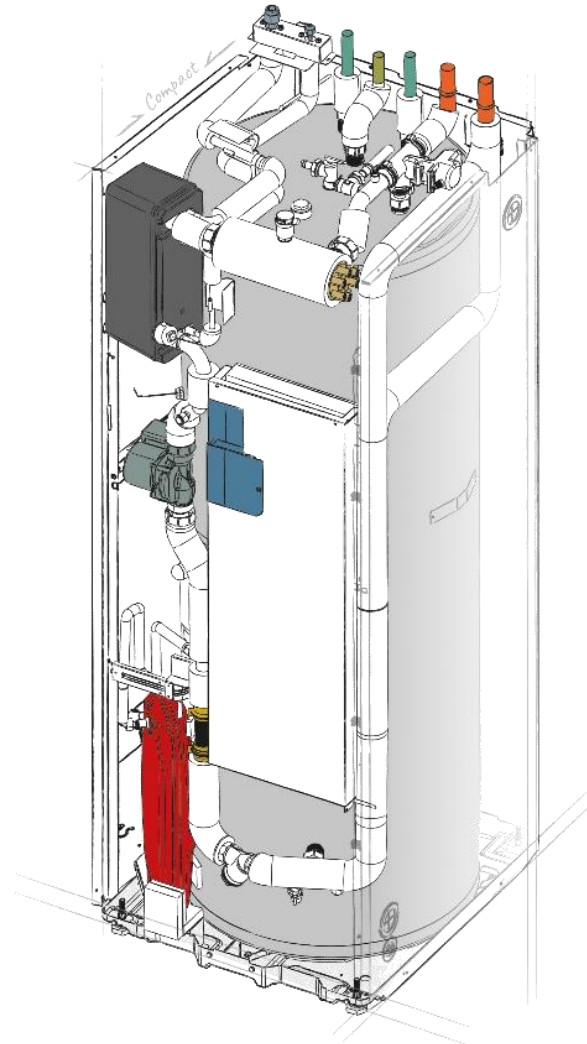


EHS TDM PLUS



Funzionamento delle Unità WindFree


FASE 1 - Raffrescamento Rapido



1 Raffrescamento rapido tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.



FASE 2 - WindFree Cooling



2 L'aletta si chiude automaticamente, il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite **migliaia di microfori** senza getti d'aria diretti.



EHS MONO & SPLIT


Soluzioni in pompa di calore A/W



Accumulo da
200 o 260 litri



Temperatura di
mandata fino a 65° C



Classe
energetica A+++



Contatto Fotovoltaico




SmartThings




EHS MONO & SPLIT

EHS SPLIT

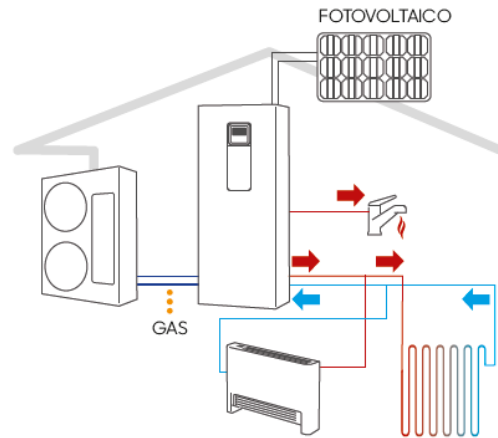


ClimateHub


EHS MONO

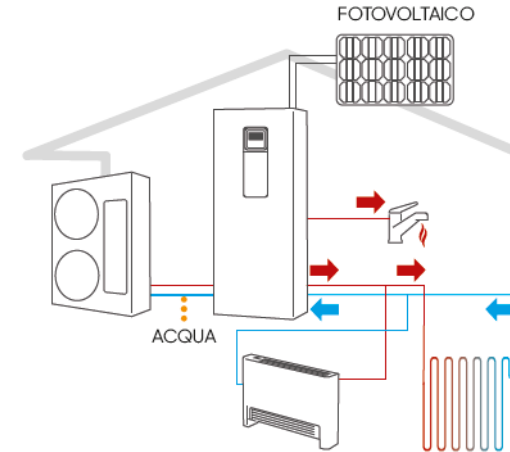

ClimateHub

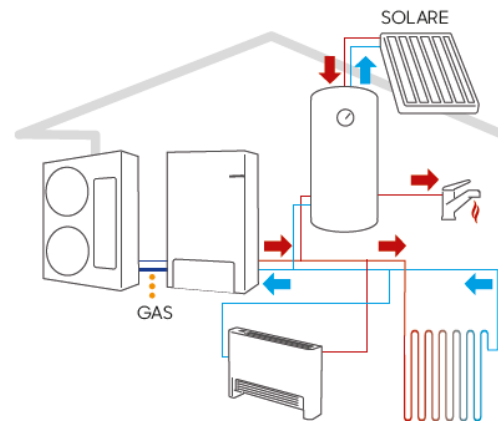

HydroKit

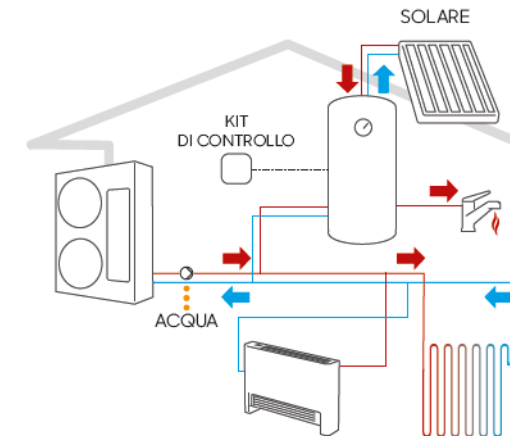

Kit di Controllo

COMPONENTI

Hydrowall - Gruppo idronico da incasso esterno

Compatto

Puffer 220L
in classe C


Acqua tecnica
Scambio istantaneo

Componenti
Idraulici Integrati


Attuatore
termostatico
regolabile




KIT SOLARE



Puffer 35 L



Vista esterna



Vista interna

Installazione sul ritorno

Dotato di rubinetti per scarico impianto

Dimensioni: 442 x 820 x 220 mm

Peso Netto: 33 kg



SmartThings

Tramite app SmartThings

- Controllo climatizzatore
- Programma il funzionamento
- Controlla consumo energetico
- Connesso anche a altri dispositivi smart



Compatibilità Controllo vocale

Controlla il climatizzatore facilmente usando la tua voce: tramite l'app di Bixby e gli assistenti vocali



Bixby



Google Home




alexa




Intelligenza artificiale

Controllo automatico del clima in base alle preferenze dell'utente

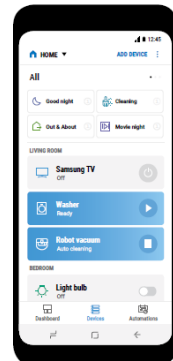

IL TUO MONDO, SMART E SEMPRE CONNESSO

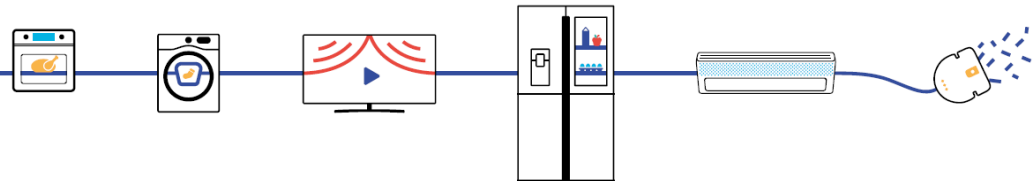

Con SmartThings puoi **GESTIRE TUTTI I DISPOSITIVI** elettronici e gli elettrodomestici¹ Samsung, a prescindere da quanti siano, in **POCHI SEMPLICI GESTI**.

SAMSUNG

Climate Solutions

**Casi Studio
Superbonus 110%**




Caso Studio Superbonus 110% – Incentivi a confronto

Edificio Tipo per Analisi



Struttura	EDIFICIO TIPO 1	EDIFICIO TIPO 2	EDIFICIO TIPO 3
Parete esterna	Muratura in mattoni forati, medio livello di isolamento	Muratura in mattoni forati, basso livello di isolamento	Muratura in mattoni pieni
Copertura	Solaio di copertura piano praticabile, basso livello di isolamento	Solaio di copertura piano praticabile, basso livello di isolamento	Solaio di copertura piano praticabile senza isolamento
Pavimento	Solaio contro-terra in latero-cemento, medio livello di isolamento	Solaio contro-terra in latero-cemento senza isolamento	Solaio contro-terra in latero-cemento senza isolamento
Serramenti	Infisso con telaio in metallo a taglio termico e vetro-camera con intercapedine d'aria	Infisso con telaio in metallo senza taglio termico e vetro-camera con intercapedine d'aria	Infisso con telaio in legno e vetro singolo


Caso Studio Superbonus 110% - Incentivi a confronto

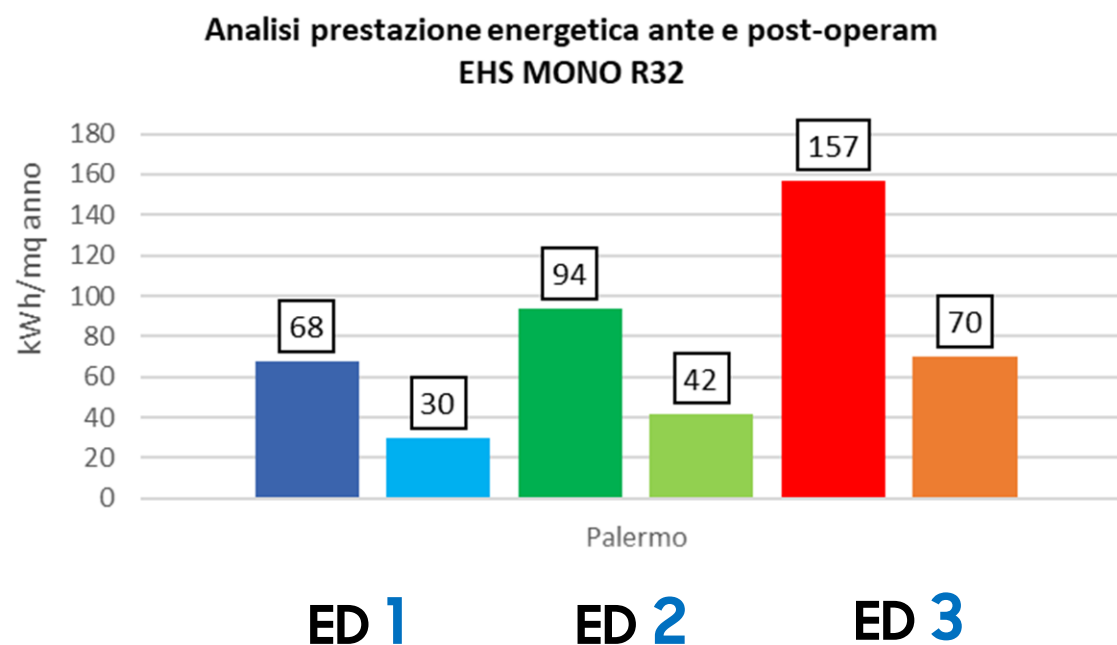



Caso Studio Superbonus 110% - Incentivi a confronto

ED 1


- 50%
- 65%
- 110%
- CT 2.0

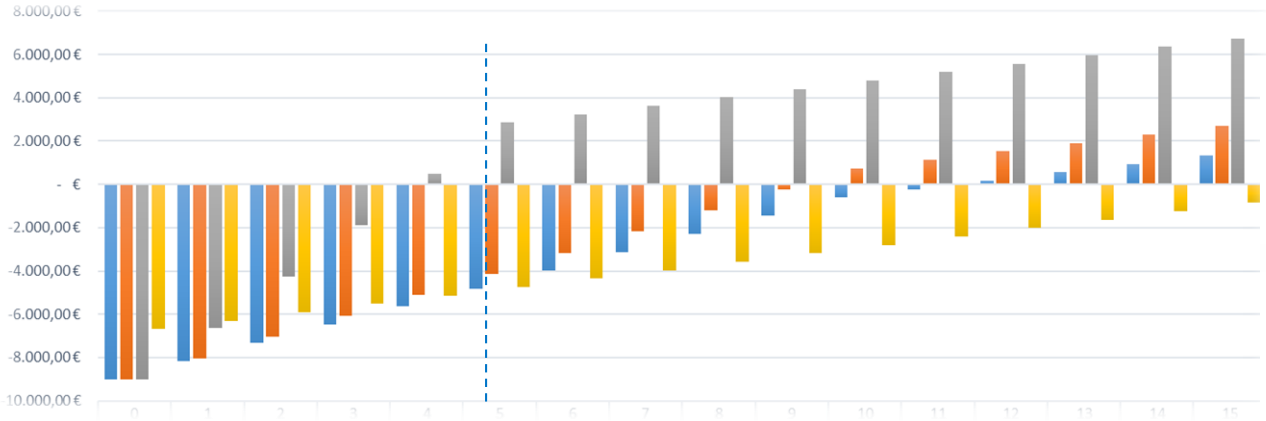

ED 3

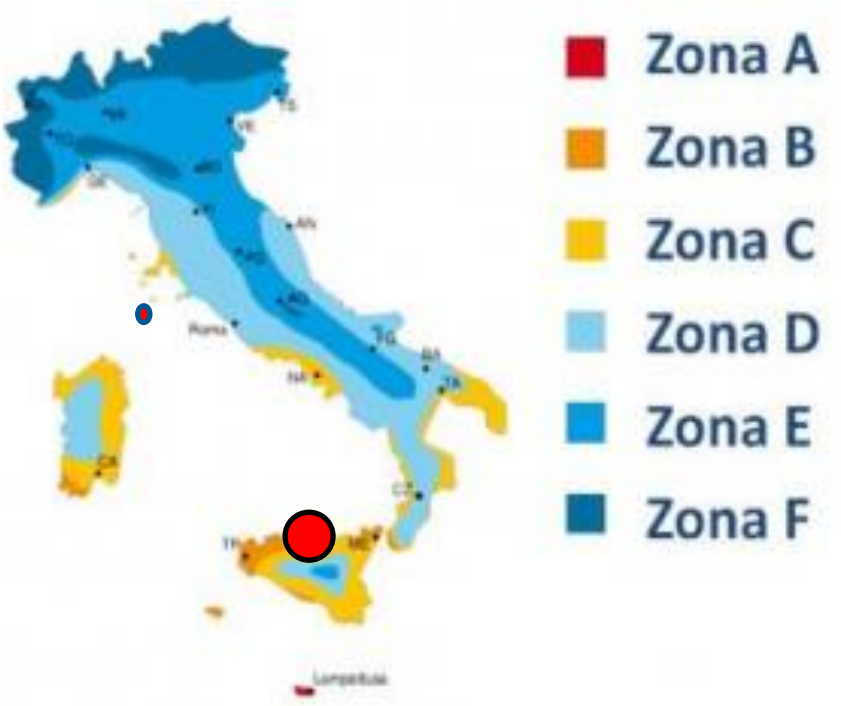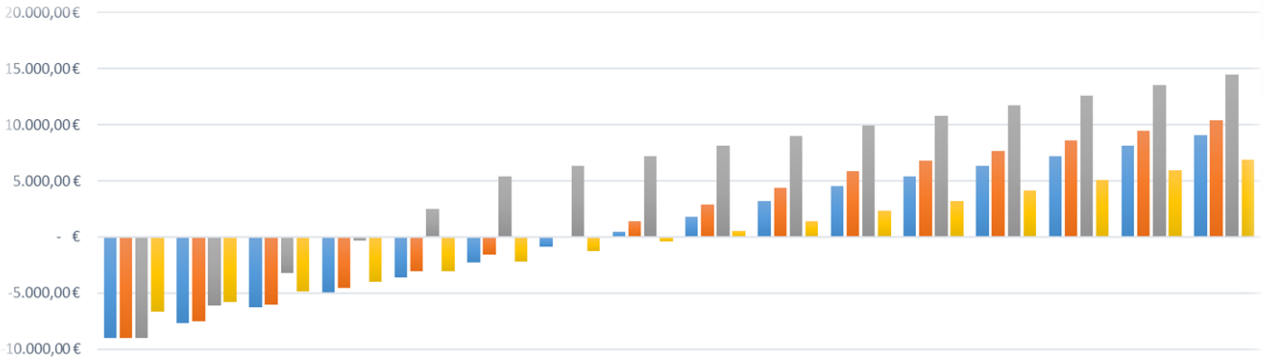


Caso Studio Superbonus 110% - Incentivi a confronto

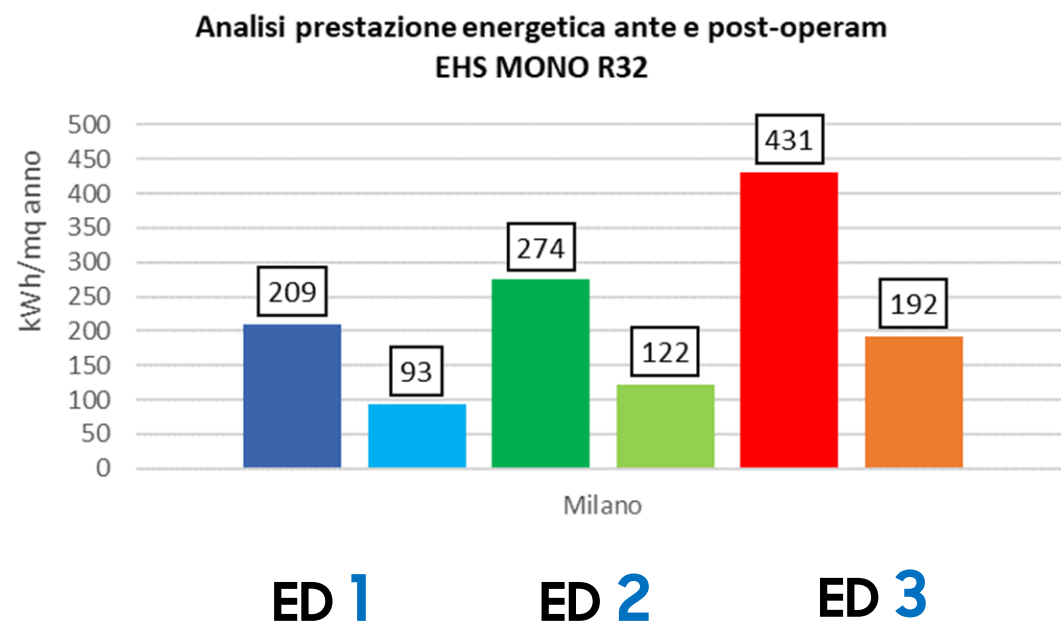


Caso Studio Superbonus 110% - Incentivi a confronto

ED 1

- 50%
- 65%
- 110%
- CT 2.0

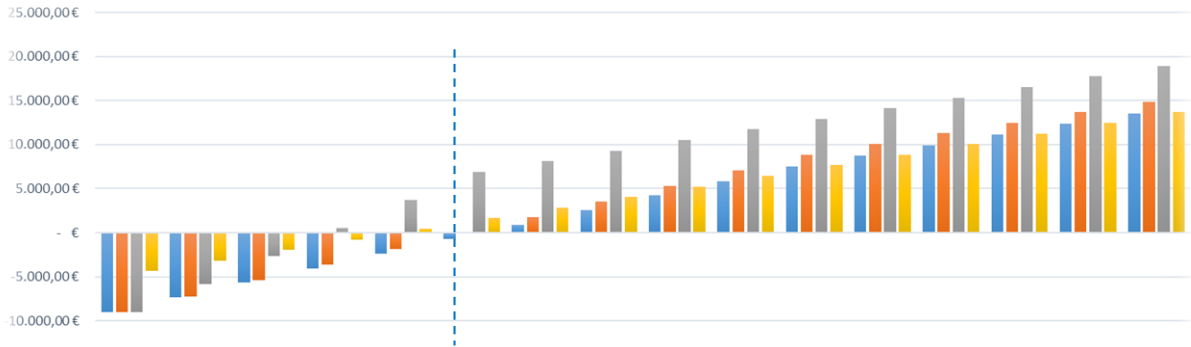

ED 2

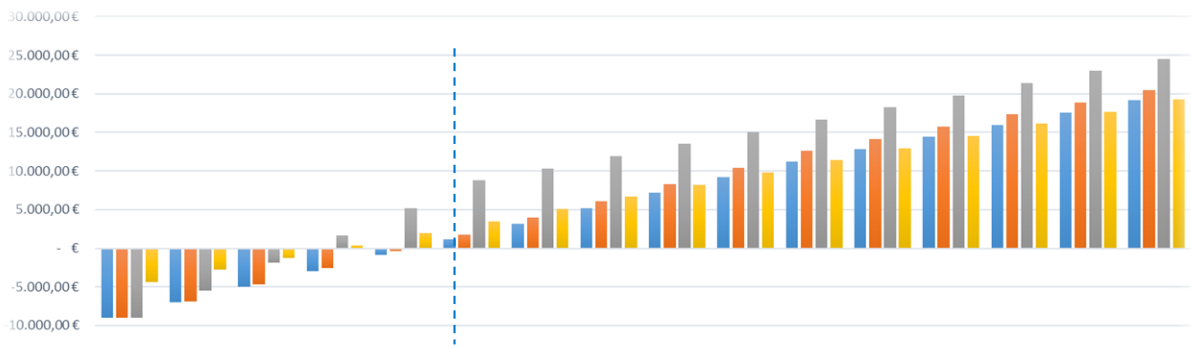

A photograph of a modern glass skyscraper at night, illuminated from within. A large blue sign with the word "SAMSUNG" in white capital letters is mounted on the upper part of the building. The sky is dark blue. In the background, other city buildings are visible, including one with a "UniCredit" sign. A street lamp is visible in the lower left foreground.

Grazie
