



CITYSi

ARREDO URBANO / URBAN DESIGN



GIO'

SEAT | SEDUTA

GIO'

seduta | seat

materiali | materials

acciaio | steel
legno esotico | exotic wood

dimensioni | dimensions

1600 x 728 x h 450 mm

altezza seduta | seat height


450 mm

finiture | finishes

struttura | structure



seduta e schienale | seat and back





GIO'

seduta | seat

GIO' seduta

COMPOSTA DA:

- una struttura portante in due piatti presso-piegati in acciaio, di larghezza 80 mm e spessore 6 mm; ciascun piatto è dotato di 2 fori di diametro 14 mm per il fissaggio a terra.

- seduta di dimensioni mm 1600x490 di spessore 80 mm.

- viteria in acciaio INOX AISI 304.

FINITURE:

- struttura disponibile in colore alluminio brillante RAL 9006; disponibile in acciaio INOX AISI 304, finitura satinata.

- seduta in legno esotico disponibile in finitura iroko, finitura naturale, finitura wengè.

PARAMETRI TECNICI:

- dimensioni 1600x728x450 mm - altezza seduta 450 mm - peso complessivo 35 kg

GIO' seat

COMPOSITION:

- structure composed of 2 steel at-folded plates (section mm 80x6); each plate has 2 holes for fitting to the ground (diameter mm 14).

- seat made of a plank, section mm 1600x490 (thickness mm 80).

- AISI 304 stainless steel screws.

FINISH:

- seat in exotic wood available in wenge finish, iroko finish, natural finish.

- steel structure available in white aluminium RAL 9006; available in stainless steel AISI 304, satin finish.

TECHNICAL PARAMETERS:

- overall dimensions mm 1600x728x450 - seat height mm 450 - total weight kg 35

CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO: controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizzato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato / asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO: sgrassaggio / decapaggio in acido cloridrico / lavaggio / flussaggio / essiccazione / immersione nello zinco fuso a 450°C / raffreddamento e finitura / misurazione spessori.

CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX: decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO: stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura automatica / mano a finire con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

CITYSi si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni. Le colorazioni potranno presentare delle variazioni cromatiche dovute alle diverse lavorazioni. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.


PAINTING CYCLE FOR GALVANIZED STEEL: monitoring and engagement / pre-treatment in 5 stages (preliminary degreasing, washing, washing with demineralised water, application of nanotechnology products (Bonderite nt.1), washing with demineralised water / drying in oven / automated painting with application of 60-70 micron of polyester coating qualicot and epoxy powder / polymerization / cooling / quality control and final testing / packaging.

HOT DIP GALVANIZING PROCESS: degreasing / pickling in hydrochloric acid / washing / flushing / drying /dive into the molten zinc at 450° / cooling and finish / thickness measurement.

STAINLESS STEEL TREATMENT CYCLE: pickling / rinsing / drying / passivation / rinsing / drying.

CYCLE OF SURFACE TREATMENTS FOR EXOTIC WOOD: seasoning with the final control humidity 10-15% / coat of catalyzed insulating (160 microns) - spraying / drying (4-6 hours) and automatic brushing / top coat paint with waterborne paint (200 microns) - spraying / visual quality control.

CITYSi reserves the right to make improvements to its products possibly varying in sizes, features and colors. Color finishes may have chromatic variations due to different processing. Photos, drawings and texts are not contractual.

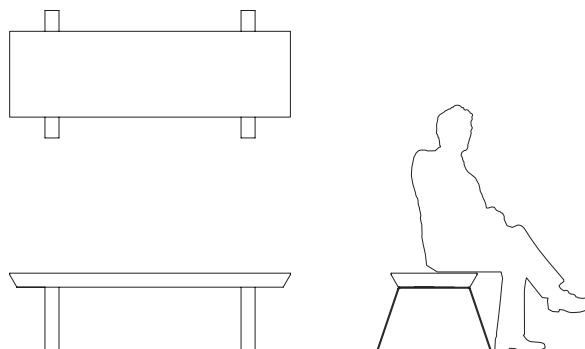

finiture disponibili | available finishes



GIO'

seduta | seat



RAL 9006 | NATURAL WOOD



RAL 9006 | IROKO WOOD



RAL 9006 | WENGE' WOOD



INOX | NATURAL WOOD



INOX | IROKO WOOD



INOX | WENGE' WOOD

SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | www.citysi.it

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

info@citysi.it - commerciale@citysi.it - progettazione@citysi.it

SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | www.citysi.it

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

info@citysi.it - commerciale@citysi.it - progettazione@citysi.it